

KETTINGWIELEN

Troost heeft een zeer uitgebreid pakket aan kettingwielen. Troost heeft als een van de weinige leveranciers in Europa kettingwielen standaard met geharde tanden. In de meeste gevallen kan Troost de kettingwielen uit voorraad leveren, mocht dit niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren. Alle kettingwielen zijn standaard voorzien van een voorboring. Op verzoek laten wij de kettingwielen voor u bewerken bij het bewerkingscentrum. Enkele voorbeelden van bewerkingen zijn; spiebaan, tapgat, pasboring, gaten op steekcirkel, etc...

Algemene afkortingen:

P	=	Steek
Z	=	Tandenaantal
D3	=	Roldiameter
Dm	=	Naafdiameter
A	=	Totale hoogte
Dp	=	Steekcirkeldiameter
De	=	Kopcirkeldiameter
T-H	=	Tanden gehard
T	=	Tanden ongehard




Wij leveren de volgende kettingwielen:

- * kettingwielen staal C45 met geharde tanden
- * kettingwielen RVS
- * kettingwielen ongehard
- * kettingwielen van gietijzer (op aanvraag)
- * kunststof kettingwielen (op aanvraag)
- * kettingwielen voor Holleboutkettingen
- * Transportkettingwielen (op aanvraag)

* kettingwielen met standaard pasboringen (FB)

Een voordeel van geharde tanden is de verlenging van de levensduur doordat de slijtage minder snel gaat dan bij ongeharde tanden.




FB^{inished}
ore

uit voorraad leverbaar !!!

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 04B-1 Vlg. Din 8187 6,0 x 2,8 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	5	6	9,8	10	15,67	18,00	0,01	K04B-1 08T
9	5	7	11,5	10	17,54	19,90	0,01	K04B-1 09T
10	6	8	13	10	19,42	21,70	0,01	K04B-1 10T
11	6	9	14	10	21,30	23,60	0,01	K04B-1 11T
12	6	10	16	10	23,18	25,40	0,02	K04B-1 12T
13	6	12	18	10	25,05	27,30	0,02	K04B-1 13T
14	6	10	20	10	26,96	29,20	0,03	K04B-1 14T
15	6	13	20	10	28,86	31,10	0,03	K04B-1 15T
16	8	13	20	13	30,76	33,00	0,04	K04B-1 16T
17	8	13	20	13	32,65	35,00	0,04	K04B-1 17T
18	8	13	20	13	34,55	36,90	0,05	K04B-1 18T
19	8	13	20	13	36,44	38,80	0,05	K04B-1 19T
20	8	13	20	13	38,34	40,70	0,06	K04B-1 20T
21	8	16	25	13	40,25	42,60	0,06	K04B-1 21T
22	8	16	25	13	42,16	44,50	0,06	K04B-1 22T
23	8	16	25	13	44,06	46,40	0,06	K04B-1 23T
24	8	16	25	13	45,96	48,30	0,06	K04B-1 24T
25	8	16	25	13	47,87	50,20	0,07	K04B-1 25T
26	8	19	30	15	49,77	52,10	0,09	K04B-1 26T
27	8	19	30	15	51,67	54,00	0,09	K04B-1 27T
28	8	19	30	15	53,58	55,90	0,09	K04B-1 28T
29	8	19	30	15	55,50	57,80	0,10	K04B-1 29T
30	8	19	30	15	57,42	59,80	0,10	K04B-1 30T
31	10	19	30	15	59,31	61,70	0,10	K04B-1 31T
32	10	19	30	15	61,21	63,60	0,10	K04B-1 32T
33	10	19	30	15	63,11	65,50	0,11	K04B-1 33T
34	10	19	30	15	65,02	67,40	0,12	K04B-1 34T
35	10	19	30	15	66,93	69,30	0,13	K04B-1 35T
36	10	19	30	15	68,84	71,20	0,14	K04B-1 36T
37	10	19	30	15	70,75	73,10	0,15	K04B-1 37T
38	10	19	30	15	72,66	75,00	0,17	K04B-1 38T
39	10	19	30	15	74,56	76,90	0,18	K04B-1 39T
40	10	19	30	15	76,47	78,90	0,19	K04B-1 40T
45	12	25	40	18	86,01	88,50	0,50	K04B-1 45T
50	12	34	50	20	95,55	98,00	0,56	K04B-1 50T
57	12	34	50	20	108,93	111,40	0,60	K04B-1 57T



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	6,0 mm
Binnenbreedte	E	=	2,8 mm
Roldiameter	D3	=	4,0 mm
Tandbreedte	B1	=	2,6 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 05B-1

Vlgs. Din 8187

8,0 x 3,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	6	8	13	12	20,90	23,40	0,01	K05B-1 08T
9	6	9	15	12	23,39	25,90	0,01	K05B-1 09T
10	6	11	17	12	25,89	28,40	0,02	K05B-1 10T
11	7	12	18	13	28,39	31,00	0,02	K05B-1 11T
12	7	13	20	13	30,91	33,70	0,03	K05B-1 12T
13	7	15	23	13	33,42	36,70	0,05	K05B-1 13T
14	7	16	25	13	35,95	39,20	0,05	K05B-1 14T
15	7	18	28	13	38,48	41,70	0,07	K05B-1 15T
16	8	19	30	14	41,01	44,20	0,08	K05B-1 16T
17	8	19	30	14	43,53	46,70	0,08	K05B-1 17T
18	8	19	30	14	46,07	49,20	0,09	K05B-1 18T
19	8	19	30	14	48,61	51,70	0,09	K05B-1 19T
20	8	19	30	14	51,14	54,20	0,10	K05B-1 20T
21	8	23	35	14	53,67	57,20	0,12	K05B-1 21T
22	8	23	35	14	56,21	59,40	0,13	K05B-1 22T
23	8	23	35	14	58,75	62,20	0,14	K05B-1 23T
24	8	23	35	14	61,29	64,70	0,14	K05B-1 24T
25	8	23	35	14	63,83	67,20	0,14	K05B-1 25T
26	10	26	40	16	66,37	69,70	0,17	K05B-1 26T
27	10	26	40	16	68,91	72,30	0,20	K05B-1 27T
28	10	26	40	16	71,45	74,70	0,21	K05B-1 28T
29	10	26	40	16	73,99	77,20	0,21	K05B-1 29T
30	10	26	40	16	76,53	80,20	0,22	K05B-1 30T
31	12	26	40	16	79,08	82,70	0,23	K05B-1 31T
32	12	26	40	16	81,61	85,20	0,24	K05B-1 32T
33	12	26	40	16	84,16	87,70	0,24	K05B-1 33T
34	12	26	40	16	86,70	90,20	0,25	K05B-1 34T
35	12	26	40	16	89,24	92,70	0,26	K05B-1 35T
36	12	26	40	16	91,79	95,20	0,26	K05B-1 36T
37	12	26	40	16	94,33	97,70	0,27	K05B-1 37T
38	12	26	40	16	96,88	100,20	0,28	K05B-1 38T
39	12	26	40	16	99,42	102,70	0,32	K05B-1 39T
40	12	26	40	16	101,97	105,20	0,37	K05B-1 40T
45	12	40	60	20	114,69	118,60	0,88	K05B-1 45T
50	12	40	60	20	127,41	131,50	1,00	K05B-1 50T
57	14	53	80	20	145,22	149,30	1,20	K05B-1 57T



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 8,0 mm
Binnenbreedte	E	= 3,0 mm
Roldiameter	D3	= 5,0 mm
Tandbreedte	B1	= 2,8 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 05B-2

Vlgs. Din 8187

8,0 x 3,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	6	8	12	18	20,90	23,40	0,02	K05B-2 08T
9	6	9	15	18	23,39	25,90	0,02	K05B-2 09T
10	8	11	17	18	25,89	28,40	0,03	K05B-2 10T
11	8	12	19	18	28,39	31,00	0,04	K05B-2 11T
12	8	13	21	18	30,91	33,70	0,04	K05B-2 12T
13	8	15	24	18	33,42	36,70	0,06	K05B-2 13T
14	8	16	26	18	35,95	39,20	0,06	K05B-2 14T
15	8	18	29	18	38,48	41,70	0,08	K05B-2 15T
16	10	19	32	20	41,01	44,20	0,09	K05B-2 16T
17	10	19	34	20	43,53	46,70	0,10	K05B-2 17T
18	10	19	37	20	46,07	49,20	0,11	K05B-2 18T
19	10	19	39	20	48,61	51,70	0,11	K05B-2 19T
20	10	19	40	20	51,14	54,20	0,12	K05B-2 20T
21	10	23	40	20	53,67	57,20	0,13	K05B-2 21T
22	10	23	40	20	56,21	59,40	0,15	K05B-2 22T
23	10	23	40	20	58,75	62,20	0,16	K05B-2 23T
24	10	23	40	20	61,29	64,70	0,16	K05B-2 24T
25	10	23	40	20	63,83	67,20	0,17	K05B-2 25T
26	12	26	50	22	66,37	69,70	0,18	K05B-2 26T
27	12	26	50	22	68,91	72,30	0,21	K05B-2 27T
28	12	26	50	22	71,45	74,70	0,22	K05B-2 28T-H
29	12	26	50	22	73,99	77,20	0,23	K05B-2 29T-H
30	12	26	50	22	76,53	80,20	0,24	K05B-2 30T-H
31	12	26	60	22	79,08	82,70	0,26	K05B-2 31T-H
32	12	26	60	22	81,61	85,20	0,27	K05B-2 32T-H
33	12	26	60	22	84,16	87,70	0,27	K05B-2 33T-H
34	12	26	60	22	86,70	90,20	0,30	K05B-2 34T-H
35	12	26	60	22	89,24	92,70	0,31	K05B-2 35T-H
36	12	26	60	22	91,79	95,20	0,31	K05B-2 36T-H
37	12	26	60	22	94,33	97,70	0,34	K05B-2 37T-H
38	12	26	60	22	96,88	100,20	0,34	K05B-2 38T-H
39	12	26	60	22	99,42	102,70	0,38	K05B-2 39T-H
40	12	26	60	22	101,97	105,20	0,44	K05B-2 40T-H
45	14	40	60	22	114,69	118,60	1,12	K05B-2 45T-H
50	14	40	60	22	127,41	131,50	1,89	K05B-2 50T-H
57	14	53	80	22	145,22	149,30	2,15	K05B-2 57T-H



Ook atwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	8,0 mm
Binnenbreedte	E	=	3,0 mm
Roldiameter	D3	=	5,0 mm
Tandbreedte	b1	=	2,7 mm
	B2	=	8,3 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1

Vlqs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht Ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm		
8	8	9	15	22	24,89	28,60	0,03	K06B-1 08T-H
9	8	12	18	22	27,85	31,50	0,04	K06B-1 09T-H
10	8	13	20	22	30,82	34,50	0,05	K06B-1 10T-H
11	8	14	22	25	33,80	37,50	0,08	K06B-1 11T-H
12	8	16	25	25	36,80	40,50	0,10	K06B-1 12T-H
13	8	18	28	25	39,80	43,50	0,13	K06B-1 13T-H
14	8	20	31	25	42,80	46,50	0,16	K06B-1 14T-H
15	8	22	34	25	45,81	49,50	0,19	K06B-1 15T-H
16	10	24	37	28	48,82	52,50	0,24	K06B-1 16T-H
17	10	26	40	28	51,83	55,50	0,28	K06B-1 17T-H
18	10	28	43	28	54,85	58,60	0,33	K06B-1 18T-H
19	10	30	45	28	57,87	61,60	0,36	K06B-1 19T-H
20	10	31	46	28	60,89	64,60	0,39	K06B-1 20T-H
21	12	32	48	28	63,91	67,60	0,42	K06B-1 21T-H
22	12	33	50	28	66,93	70,60	0,46	K06B-1 22T-H
23	12	34	52	28	69,95	73,70	0,50	K06B-1 23T-H
24	12	35	54	28	72,97	76,70	0,54	K06B-1 24T-H
25	12	37	57	28	76,00	79,70	0,60	K06B-1 25T-H
26	12	40	60	28	79,02	82,70	0,66	K06B-1 26T-H
27	12	40	60	28	82,04	85,70	0,67	K06B-1 27T-H
28	12	40	60	28	85,07	88,80	0,69	K06B-1 28T-H
29	12	40	60	28	88,09	91,80	0,70	K06B-1 29T-H
30	12	40	60	28	91,12	94,80	0,72	K06B-1 30T-H
31	14	44	65	30	94,15	97,90	0,87	K06B-1 31T-H
32	14	44	65	30	97,17	100,90	0,89	K06B-1 32T-H
33	14	44	65	30	100,20	103,90	0,91	K06B-1 33T-H
34	14	44	65	30	103,23	106,90	0,92	K06B-1 34T-H
35	14	44	65	30	106,26	110,00	0,95	K06B-1 35T-H
36	14	47	70	30	109,29	113,00	1,05	K06B-1 36T-H
37	14	47	70	30	112,32	116,00	1,09	K06B-1 37T-H
38	14	47	70	30	115,34	119,00	1,10	K06B-1 38T-H
39	14	47	70	30	118,37	122,10	1,12	K06B-1 39T-H
40	14	47	70	30	121,40	125,10	1,14	K06B-1 40T-H
42	16	52	80	32	127,46	131,10	1,56	K06B-1 42T-H
43	14	52	80	32	130,49	135,10	1,61	K06B-1 43T-H
45	16	52	80	32	136,54	140,50	1,66	K06B-1 45T-H
46	16	52	80	32	139,58	143,50	1,67	K06B-1 46T-H

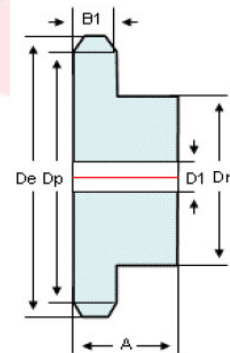

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,720 mm
Roldiameter	D3	=	6,350 mm
Tandbreedte	B1	=	5,300 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1 Vlg. Din 8187 3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht Ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm				
Z					Dp mm	De mm		
48	16	52	80	32	145,64	149,80	1,75	K06B-1 48T-H
50	16	52	80	32	151,69	155,90	1,80	K06B-1 50T-H
51	16	52	80	32	154,72	159,30	1,82	K06B-1 51T-H
52	16	52	80	32	157,75	162,40	1,83	K06B-1 52T-H
53	16	52	80	32	160,78	165,40	1,85	K06B-1 53T-H
54	16	52	80	32	163,82	168,40	1,87	K06B-1 54T-H
55	16	52	80	32	166,85	171,00	1,89	K06B-1 55T-H
56	16	52	80	32	169,88	174,50	1,93	K06B-1 56T-H
57	16	52	80	32	172,91	177,50	1,96	K06B-1 57T-H
60	16	52	80	32	181,99	186,40	2,03	K06B-1 60T-H
70	16	52	80	32	212,30	216,90	2,39	K06B-1 70T-H
76	16	52	80	32	230,49	235,00	2,67	K06B-1 76T-H
95	16	52	80	32	288,08	292,50	4,06	K06B-1 95T-H
114	18	52	80	32	345,68	350,30	5,89	K06B-1 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 9,525 mm
Binnenbreedte	E	= 5,720 mm
Roldiameter	D3	= 6,350 mm
Tandbreedte	B1	= 5,300 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 06B-2

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht Ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	8	9	15	25	24,89	28,60	0,04	K06B-2 08T-H
9	8	12	18	25	27,85	31,50	0,05	K06B-2 09T-H
10	8	13	20	25	30,82	34,50	0,07	K06B-2 10T-H
11	10	14	22	30	33,80	37,50	0,10	K06B-2 11T-H
12	10	16	25	30	36,80	40,50	0,13	K06B-2 12T-H
13	10	18	28	30	39,80	43,50	0,16	K06B-2 13T-H
14	10	20	31	30	42,80	46,50	0,20	K06B-2 14T-H
15	10	22	34	30	45,81	49,50	0,24	K06B-2 15T-H
16	12	24	37	30	48,82	52,50	0,27	K06B-2 16T-H
17	12	26	40	30	51,83	55,50	0,32	K06B-2 17T-H
18	12	28	43	30	54,85	58,60	0,38	K06B-2 18T-H
19	12	31	46	30	57,87	61,60	0,42	K06B-2 19T-H
20	12	32	49	30	60,89	64,60	0,48	K06B-2 20T-H
21	16	34	52	30	63,91	67,60	0,52	K06B-2 21T-H
22	16	36	55	30	66,93	70,60	0,58	K06B-2 22T-H
23	16	38	58	30	69,95	73,70	0,64	K06B-2 23T-H
24	16	41	61	30	72,97	76,70	0,71	K06B-2 24T-H
25	16	43	64	30	76,00	79,70	0,79	K06B-2 25T-H
26	16	44	67	30	79,02	82,70	0,87	K06B-2 26T-H
27	16	47	70	30	82,04	85,70	0,94	K06B-2 27T-H
28	16	49	73	30	85,07	88,80	1,03	K06B-2 28T-H
29	16	50	76	30	88,09	91,80	1,11	K06B-2 29T-H
30	16	52	79	30	91,12	94,80	1,20	K06B-2 30T-H
31	16	53	80	30	94,15	97,90	1,27	K06B-2 31T-H
32	16	53	80	30	97,17	100,90	1,32	K06B-2 32T-H
33	16	53	80	30	100,20	103,90	1,37	K06B-2 33T-H
34	16	53	80	30	103,23	106,90	1,43	K06B-2 34T-H
35	16	53	80	30	106,26	110,00	1,49	K06B-2 35T-H
36	16	60	90	30	109,29	113,00	1,70	K06B-2 36T-H
37	16	60	90	30	112,32	116,00	1,76	K06B-2 37T-H
38	16	60	90	30	115,34	119,00	1,81	K06B-2 38T-H
39	16	60	90	30	118,37	122,10	1,88	K06B-2 39T-H
40	16	60	90	30	121,40	125,10	1,95	K06B-2 40T-H
42	16	60	90	40	127,46	131,10	2,44	K06B-2 42T-H
45	16	60	90	40	136,54	140,50	3,15	K06B-2 45T-H
46	16	60	90	40	139,58	143,50	3,26	K06B-2 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 9,525 mm
Binnenbreedte	E	= 5,720 mm
Roldiameter	D3	= 6,350 mm
Tandbreedte	b1	= 5,200 mm
	B2	= 15,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 06B-2

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht Ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	16	60	90	40	145,64	149,80	3,43	K06B-2 48T-H
50	16	60	90	40	151,69	155,90	3,53	K06B-2 50T-H
51	20	60	90	50	154,72	159,30	3,63	K06B-2 51T-H
52	20	60	90	50	157,75	162,40	3,74	K06B-2 52T-H
53	16	60	90	40	160,78	165,40	3,84	K06B-2 53T-H
54	20	60	90	40	163,82	168,40	3,91	K06B-2 54T-H
55	16	60	90	40	166,85	171,00	3,99	K06B-2 55T-H
56	20	60	90	50	169,88	174,50	4,08	K06B-2 56T-H
57	16	60	90	40	172,91	177,20	4,16	K06B-2 57T-H
60	16	60	90	40	181,99	186,40	4,45	K06B-2 60T-H
70	20	60	90	40	212,30	216,90	5,20	K06B-2 70T-H
76	16	60	90	40	230,49	235,00	6,23	K06B-2 76T-H
95	16	60	90	40	288,08	292,50	9,76	K06B-2 95T-H
114	24	75	110	50	345,68	350,30	13,21	K06B-2 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	= 9,525 mm
Binnenbreedte	E	= 5,720 mm
Roldiameter	D3	= 6,350 mm
Tandbreedte	b1	= 5,200 mm
	B2	= 15,40 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 06B-3 Vlg. Din 8187 3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	6	9	15	32	24,89	28,60	0,05	K06B-3 08T-H
9	8	12	18	32	27,85	31,50	0,07	K06B-3 09T-H
10	10	13	20	32	30,82	34,50	0,09	K06B-3 10T-H
11	10	14	22	35	33,80	37,50	0,11	K06B-3 11T-H
12	10	16	25	35	36,80	40,50	0,15	K06B-3 12T-H
13	10	18	28	35	39,80	43,50	0,19	K06B-3 13T-H
14	12	20	31	35	42,80	46,50	0,23	K06B-3 14T-H
15	12	22	34	35	45,81	49,50	0,28	K06B-3 15T-H
16	12	24	37	35	48,82	52,50	0,33	K06B-3 16T-H
17	12	26	40	35	51,83	55,50	0,39	K06B-3 17T-H
18	12	28	43	35	54,85	58,60	0,45	K06B-3 18T-H
19	12	31	46	35	57,87	61,60	0,51	K06B-3 19T-H
20	12	32	49	35	60,89	64,60	0,58	K06B-3 20T-H
21	14	34	52	40	63,91	67,60	0,70	K06B-3 21T-H
22	14	36	55	40	66,93	70,60	0,78	K06B-3 22T-H
23	14	38	58	40	69,95	73,70	0,87	K06B-3 23T-H
24	14	41	61	40	72,97	76,70	0,97	K06B-3 24T-H
25	14	43	64	40	76,00	79,70	1,06	K06B-3 25T-H
26	14	44	67	40	79,02	82,70	1,17	K06B-3 26T-H
27	14	47	70	40	82,04	85,70	1,27	K06B-3 27T-H
28	14	49	73	40	85,07	88,80	1,39	K06B-3 28T-H
29	14	50	76	40	88,09	91,80	1,50	K06B-3 29T-H
30	14	52	79	40	91,12	94,80	1,62	K06B-3 30T-H
31	16	53	80	40	94,15	97,90	1,72	K06B-3 31T-H
32	16	53	80	40	97,17	100,90	1,80	K06B-3 32T-H
33	16	53	80	40	100,20	103,90	1,89	K06B-3 33T-H
34	16	55	85	40	103,23	106,90	2,06	K06B-3 34T-H
35	16	55	85	40	106,26	110,00	2,15	K06B-3 35T-H
36	16	60	90	40	109,29	113,00	2,33	K06B-3 36T-H
37	16	60	90	40	112,32	116,00	2,43	K06B-3 37T-H
38	16	60	90	40	115,34	119,00	2,53	K06B-3 38T-H
39	16	60	90	40	118,37	122,10	2,63	K06B-3 39T-H
40	16	60	90	40	121,40	125,10	2,74	K06B-3 40T-H
45	20	60	90	60	136,54	140,50	4,15	K06B-3 45T-H
57	25	60	90	60	172,91	177,20	5,80	K06B-3 57T-H
76	25	60	90	55	230,49	235,00	9,26	K06B-3 76T-H
95	25	85	120	60	288,08	292,50	15,18	K06B-3 95T-H
114	25	85	120	60	345,68	350,30	21,99	K06B-3 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	= 9,525 mm
Binnenbreedte	E	= 5,720 mm
Roldiameter	D3	= 6,350 mm
Tandbreedte	b1	= 5,200 mm
	B3	= 25,60 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 081 Volgens Din 8187 1/2" x 1/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	8	14	21	14	33,19	39,50	0,04	K081 08T-H
9	8	16	25	14	37,13	43,40	0,06	K081 09T-H
10	8	18	28	14	41,10	47,40	0,07	K081 10T-H
11	8	20	31	16	45,08	51,40	0,10	K081 11T-H
12	8	23	35	16	49,07	55,40	0,13	K081 12T-H
13	8	25	39	16	53,07	59,40	0,16	K081 13T-H
14	8	28	43	16	57,07	63,40	0,19	K081 14T-H
15	8	31	47	16	61,08	67,40	0,23	K081 15T-H
16	10	32	50	18	65,10	71,40	0,29	K081 16T-H
17	10	32	50	18	69,11	75,40	0,30	K081 17T-H
18	10	32	50	18	73,14	79,50	0,31	K081 18T-H
19	10	32	50	18	77,16	83,50	0,32	K081 19T-H
20	10	32	50	18	81,18	87,50	0,33	K081 20T-H
21	12	41	60	20	85,21	91,50	0,48	K081 21T-H
22	12	41	60	20	89,24	95,50	0,49	K081 22T-H
23	12	41	60	20	93,27	99,60	0,51	K081 23T-H
24	12	41	60	20	97,30	103,60	0,52	K081 24T-H
25	12	41	60	20	101,33	107,60	0,53	K081 25T-H
26	16	47	70	20	105,36	111,70	0,67	K081 26T-H
27	16	47	70	20	109,40	115,70	0,69	K081 27T-H
28	16	47	70	20	113,43	119,70	0,70	K081 28T-H
29	16	47	70	20	117,46	123,80	0,72	K081 29T-H
30	16	47	70	20	121,50	127,80	0,74	K081 30T-H
31	16	47	70	20	125,53	131,80	0,76	K081 31T-H
32	16	47	70	20	129,57	135,90	0,77	K081 32T-H
33	16	47	70	20	133,60	139,90	0,79	K081 33T-H
34	16	47	70	20	137,64	143,90	0,81	K081 34T-H
35	16	47	70	20	141,68	148,00	0,83	K081 35T-H
36	16	47	70	25	145,72	152,00	1,00	K081 36T-H
37	16	47	70	25	149,75	156,10	1,02	K081 37T-H
38	16	47	70	25	153,79	160,10	1,04	K081 38T-H
39	16	47	70	25	157,83	164,10	1,06	K081 39T-H
40	16	47	70	25	161,87	168,20	1,09	K081 40T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 4,880 mm
Roldiameter	D3	= 7,750 mm
Tandbreedte	B1	= 3,000 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 083

Vlgs. Din 8187

1/2" x 3/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	8	14	21	14	33,19	39,50	0,04	K083 08T-H
9	8	16	25	14	37,13	43,40	0,06	K083 09T-H
10	8	18	28	14	41,10	47,40	0,08	K083 10T-H
11	8	20	31	16	45,08	51,40	0,11	K083 11T-H
12	8	23	35	16	49,07	55,40	0,14	K083 12T-H
13	8	25	39	16	53,07	59,40	0,17	K083 13T-H
14	8	28	43	16	57,07	63,40	0,20	K083 14T-H
15	8	31	47	16	61,08	67,40	0,24	K083 15T-H
16	10	32	50	18	65,10	71,40	0,30	K083 16T-H
17	10	32	50	18	69,11	75,40	0,31	K083 17T-H
18	10	32	50	18	73,14	79,50	0,33	K083 18T-H
19	10	32	50	18	77,16	83,50	0,34	K083 19T-H
20	10	32	50	18	81,18	87,50	0,36	K083 20T-H
21	12	41	60	20	85,21	91,50	0,51	K083 21T-H
22	12	41	60	20	89,24	95,50	0,53	K083 22T-H
23	12	41	60	20	93,27	99,60	0,55	K083 23T-H
24	12	41	60	20	97,30	103,60	0,57	K083 24T-H
25	12	41	60	20	101,33	107,60	0,59	K083 25T-H
26	16	47	70	20	105,36	111,70	0,72	K083 26T-H
27	16	47	70	20	109,40	115,70	0,74	K083 27T-H
28	16	47	70	20	113,43	119,70	0,77	K083 28T-H
29	16	47	70	20	117,46	123,80	0,79	K083 29T-H
30	16	47	70	20	121,50	127,80	0,82	K083 30T-H
31	16	47	70	20	125,53	131,80	0,85	K083 31T-H
32	16	47	70	20	129,57	135,90	0,87	K083 32T-H
33	16	47	70	20	133,60	139,90	0,90	K083 33T-H
34	16	47	70	20	137,64	143,90	0,93	K083 34T-H
35	16	47	70	20	141,68	148,00	0,96	K083 35T-H
36	16	47	70	25	145,72	152,00	1,14	K083 36T-H
37	16	47	70	25	149,75	156,10	1,17	K083 37T-H
38	16	47	70	25	153,79	160,10	1,20	K083 38T-H
39	16	47	70	25	157,83	164,10	1,24	K083 39T-H
40	16	47	70	25	161,87	168,20	1,27	K083 40T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	4,880 mm
Roldiameter	D3	=	7,750 mm
Tandbreedte	B1	=	4,500 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1 Vlg. Din 8187 1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	10	13	20	25	33,18	38,00	0,06	K08B-1 08T-H
9	10	15	24	25	37,13	42,00	0,09	K08B-1 09T-H
10	10	17	26	25	41,10	45,90	0,12	K08B-1 10T-H
11	10	19	29	25	45,07	49,90	0,15	K08B-1 11T-H
12	10	21	33	28	49,07	53,90	0,21	K08B-1 12T-H
13	10	24	37	28	53,06	57,90	0,26	K08B-1 13T-H
14	10	27	41	28	57,07	61,90	0,32	K08B-1 14T-H
15	10	30	45	28	61,09	65,90	0,38	K08B-1 15T-H
16	12	33	50	28	65,10	69,90	0,46	K08B-1 16T-H
17	12	34	52	28	69,11	74,00	0,51	K08B-1 17T-H
18	12	37	56	28	73,14	78,00	0,59	K08B-1 18T-H
19	12	40	60	28	77,16	82,00	0,67	K08B-1 19T-H
20	12	43	64	28	81,19	86,00	0,76	K08B-1 20T-H
21	14	45	68	28	85,22	90,10	0,85	K08B-1 21T-H
22	14	47	70	28	89,24	94,10	0,91	K08B-1 22T-H
23	14	47	70	28	93,27	98,10	0,95	K08B-1 23T-H
24	14	47	70	28	97,29	102,10	0,98	K08B-1 24T-H
25	14	47	70	28	101,33	106,20	1,01	K08B-1 25T-H
26	16	47	70	30	105,36	110,20	1,09	K08B-1 26T-H
27	16	47	70	30	109,40	114,20	1,13	K08B-1 27T-H
28	16	47	70	30	113,42	118,30	1,17	K08B-1 28T-H
29	16	53	80	30	117,46	122,30	1,42	K08B-1 29T-H
30	16	53	80	30	121,50	126,30	1,46	K08B-1 30T-H
31	16	60	90	30	125,54	130,40	1,74	K08B-1 31T-H
32	16	60	90	30	129,56	134,40	1,78	K08B-1 32T-H
33	16	60	90	30	133,60	138,40	1,83	K08B-1 33T-H
34	16	60	90	30	137,64	142,50	1,88	K08B-1 34T-H
35	16	60	90	30	141,68	146,50	1,93	K08B-1 35T-H
36	16	60	90	35	145,72	150,60	2,22	K08B-1 36T-H
37	16	60	90	35	149,76	154,60	2,27	K08B-1 37T-H
38	16	60	90	35	153,80	158,60	2,32	K08B-1 38T-H
39	16	60	90	35	157,83	162,70	2,38	K08B-1 39T-H
40	16	60	90	35	161,87	166,70	2,43	K08B-1 40T-H
41	20	60	90	40	165,91	172,40	2,60	K08B-1 41T-H
42	16	60	90	40	169,95	176,50	2,77	K08B-1 42T-H
44	16	60	90	40	178,03	184,60	2,90	K08B-1 43T-H
45	16	65	90	40	182,07	188,60	3,00	K08B-1 45T-H
46	16	65	90	40	186,10	192,60	3,06	K08B-1 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	7,750 mm
Roldiameter	D3	=	8,510 mm
Tandbreedte	B1	=	7,200 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1 Vlg. Din 8187 1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	16	65	90	40	194,18	200,70	3,16	K08B-1 48T-H
50	16	65	90	40	202,26	208,80	3,30	K08B-1 50T-H
51	20	65	90	40	206,30	212,80	3,37	K08B-1 51T-H
52	20	65	90	40	210,34	216,90	3,45	K08B-1 52T-H
53	20	65	90	40	214,37	220,90	3,51	K08B-1 53T-H
54	20	65	90	40	218,43	225,00	3,57	K08B-1 54T-H
55	16	65	90	40	222,46	229,00	3,62	K08B-1 55T-H
56	20	65	90	40	226,50	233,00	3,71	K08B-1 56T-H
57	16	65	90	40	230,54	237,10	3,85	K08B-1 57T-H
60	16	65	90	40	242,66	249,20	4,08	K08B-1 60T-H
70	25	65	90	40	283,07	289,60	5,01	K08B-1 70T-H
76	16	65	90	40	307,33	313,90	5,56	K08B-1 76T-H
90	25	80	110	40	363,90	370,40	7,00	K08B-1 90T-H
95	16	65	90	40	384,11	390,70	8,56	K08B-1 95T-H
114	25	65	90	40	460,90	467,40	10,11	K08B-1 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	7,750 mm
Roldiameter	D3	=	8,510 mm
Tandbreedte	B1	=	7,200 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 08B-2 Vlg. Din 8187 1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	10	13	20	32	33,18	38,00	0,09	K08B-2 08T-H
9	10	15	24	32	37,13	42,00	0,13	K08B-2 09T-H
10	10	18	28	32	41,10	45,90	0,18	K08B-2 10T-H
11	12	21	32	35	45,07	49,90	0,24	K08B-2 11T-H
12	12	23	35	35	49,07	53,90	0,30	K08B-2 12T-H
13	12	25	38	35	53,06	57,90	0,36	K08B-2 13T-H
14	12	27	42	35	57,07	61,90	0,44	K08B-2 14T-H
15	12	31	46	35	61,09	65,90	0,52	K08B-2 15T-H
16	14	33	50	38	65,10	69,90	0,63	K08B-2 16T-H
17	14	35	54	38	69,11	74,00	0,73	K08B-2 17T-H
18	14	38	58	38	73,14	78,00	0,85	K08B-2 18T-H
19	14	41	62	38	77,16	82,00	0,97	K08B-2 19T-H
20	14	44	66	38	81,19	86,00	1,10	K08B-2 20T-H
21	16	47	70	40	85,22	90,10	1,29	K08B-2 21T-H
22	16	47	70	40	89,24	94,10	1,37	K08B-2 22T-H
23	16	47	70	40	93,27	98,10	1,46	K08B-2 23T-H
24	16	50	75	40	97,29	102,10	1,64	K08B-2 24T-H
25	16	53	80	40	101,33	106,20	1,82	K08B-2 25T-H
26	16	56	85	40	105,36	110,20	2,02	K08B-2 26T-H
27	16	56	85	40	109,40	114,20	2,12	K08B-2 27T-H
28	16	60	90	40	113,42	118,30	2,34	K08B-2 28T-H
29	16	63	95	40	117,46	122,30	2,56	K08B-2 29T-H
30	16	66	100	40	121,50	126,30	2,79	K08B-2 30T-H
31	20	66	100	40	125,54	130,40	2,87	K08B-2 31T-H
32	20	66	100	40	129,56	134,40	3,00	K08B-2 32T-H
33	20	66	100	40	133,60	138,40	3,13	K08B-2 33T-H
34	20	66	100	40	137,64	142,50	3,26	K08B-2 34T-H
35	20	66	100	40	141,68	146,50	3,40	K08B-2 35T-H
36	20	66	100	40	145,72	150,60	3,54	K08B-2 36T-H
37	20	66	100	40	149,76	154,60	3,69	K08B-2 37T-H
38	20	66	100	40	153,80	158,60	3,84	K08B-2 38T-H
39	20	66	100	40	157,83	162,70	4,00	K08B-2 39T-H
40	20	66	100	40	161,87	166,70	4,15	K08B-2 40T-H
42	20	73	110	50	169,95	176,50	5,67	K08B-2 42T-H
45	20	73	110	50	182,07	188,60	6,26	K08B-2 45T-H
46	20	73	110	50	186,10	192,60	6,39	K08B-2 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,750 mm
Roldiameter	D3	= 8,510 mm
Tandbreedte	b1	= 7,000 mm
	B2	= 21,00 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 08B-2

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	20	73	110	50	194,18	200,70	6,75	K08B-2 48T-H
50	20	73	110	50	202,26	208,80	7,17	K08B-2 50T-H
51	20	73	110	50	206,30	212,80	7,34	K08B-2 51T-H
52	20	73	110	50	210,34	216,90	7,57	K08B-2 52T-H
53	20	73	110	50	214,37	220,90	7,72	K08B-2 53T-H
54	20	73	110	50	218,43	225,00	7,99	K08B-2 54T-H
55	20	73	110	50	222,46	229,00	8,18	K08B-2 55T-H
56	25	73	110	50	226,50	233,00	8,32	K08B-2 56T-H
57	25	73	110	50	230,54	237,10	8,65	K08B-2 57T-H
60	25	73	110	50	242,66	249,20	9,35	K08B-2 60T-H
70	25	73	110	56	283,07	289,60	11,89	K08B-2 70T-H
76	25	73	110	56	307,33	313,90	13,30	K08B-2 76T-H
95	25	73	110	56	384,11	390,70	21,13	K08B-2 95T-H
114	25	73	110	56	460,90	467,40	27,00	K08B-2 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,750 mm
Roldiameter	D3	= 8,510 mm
Tandbreedte	b1	= 7,000 mm
	B2	= 21,00 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 08B-3 Vlg. Din 8187 1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	10	13	20	46	33,18	38,00	0,13	K08B-3 08T-H
9	12	15	24	46	37,13	42,00	0,18	K08B-3 09T-H
10	12	18	28	46	41,10	45,90	0,24	K08B-3 10T-H
11	16	21	32	50	45,07	49,90	0,31	K08B-3 11T-H
12	16	23	35	50	49,07	53,90	0,39	K08B-3 12T-H
13	16	25	38	50	53,06	57,90	0,49	K08B-3 13T-H
14	16	27	42	50	57,07	61,90	0,60	K08B-3 14T-H
15	16	31	46	50	61,09	65,90	0,72	K08B-3 15T-H
16	16	33	50	50	65,10	69,90	0,85	K08B-3 16T-H
17	16	35	54	50	69,11	74,00	0,99	K08B-3 17T-H
18	16	38	58	50	73,14	78,00	1,14	K08B-3 18T-H
19	16	41	62	50	77,16	82,00	1,30	K08B-3 19T-H
20	16	44	66	50	81,19	86,00	1,47	K08B-3 20T-H
21	16	47	70	55	85,22	90,10	1,79	K08B-3 21T-H
22	16	47	70	55	89,24	94,10	1,93	K08B-3 22T-H
23	16	47	70	55	93,27	98,10	2,08	K08B-3 23T-H
24	16	50	75	55	97,29	102,10	2,32	K08B-3 24T-H
25	16	53	80	55	101,33	106,20	2,57	K08B-3 25T-H
26	20	56	85	55	105,36	110,20	2,79	K08B-3 26T-H
27	20	56	85	55	109,40	114,20	2,96	K08B-3 27T-H
28	20	60	90	55	113,42	118,30	3,25	K08B-3 28T-H
29	20	63	95	55	117,46	122,30	3,55	K08B-3 29T-H
30	20	66	100	55	121,50	126,30	3,86	K08B-3 30T-H
31	20	73	110	55	125,54	130,40	4,32	K08B-3 31T-H
32	20	73	110	55	129,56	134,40	4,53	K08B-3 32T-H
33	20	73	110	55	133,60	138,40	4,74	K08B-3 33T-H
34	20	73	110	55	137,64	142,50	4,97	K08B-3 34T-H
35	20	73	110	55	141,68	146,50	5,20	K08B-3 35T-H
36	25	80	120	55	145,72	150,60	5,64	K08B-3 36T-H
37	25	80	120	55	149,76	154,60	5,88	K08B-3 37T-H
38	25	80	120	55	153,80	158,60	6,14	K08B-3 38T-H
39	25	80	120	55	157,83	162,70	6,40	K08B-3 39T-H
40	25	80	120	55	161,87	166,70	6,66	K08B-3 40T-H
42	25	80	120	60	169,95	176,50	7,54	K08B-3 42T-H
45	25	80	120	60	182,07	188,60	9,12	K08B-3 45T-H
46	25	80	120	60	186,10	192,60	9,51	K08B-3 46T-H
48	25	80	120	60	194,18	200,70	9,33	K08B-3 48T-H
50	25	80	120	60	202,26	208,80	10,74	K08B-3 50T-H
52	25	80	120	60	210,34	216,90	11,23	K08B-3 52T-H
55	25	80	120	60	222,46	229,00	12,51	K08B-3 55T-H
57	25	80	120	60	230,54	237,10	13,26	K08B-3 57T-H
60	25	80	120	60	242,66	249,20	14,47	K08B-3 60T-H
76	25	80	120	60	307,33	313,90	21,78	K08B-3 76T-H
95	25	80	120	60	384,11	390,70	34,00	K08B-3 95T-H
114	30	90	135	70	460,90	467,40	39,50	K08B-3 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,750 mm
Roldiameter	D3	= 8,510 mm
Tandbreedte	b1	= 7,000 mm
	B3	= 34,90 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1 Vlg. Din 8187 5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm		
8	10	16	25	25	41,48	48,40	0,12	K10B-1 08T-H
9	10	19	30	25	46,42	53,30	0,16	K10B-1 09T-H
10	10	23	35	25	51,37	58,30	0,22	K10B-1 10T-H
11	12	24	37	30	56,35	63,20	0,29	K10B-1 11T-H
12	12	27	42	30	61,34	68,20	0,37	K10B-1 12T-H
13	12	31	47	30	66,33	73,20	0,46	K10B-1 13T-H
14	12	34	52	30	71,34	78,20	0,56	K10B-1 14T-H
15	12	37	57	30	76,36	83,20	0,67	K10B-1 15T-H
16	14	40	60	30	81,37	88,30	0,76	K10B-1 16T-H
17	14	43	60	30	86,39	93,30	0,88	K10B-1 17T-H
18	14	47	70	30	91,42	98,30	1,01	K10B-1 18T-H
19	14	50	70	30	96,45	103,30	1,15	K10B-1 19T-H
20	14	50	75	30	101,48	108,40	1,21	K10B-1 20T-H
21	16	50	75	30	106,51	113,40	1,35	K10B-1 21T-H
22	16	53	80	30	111,55	118,40	1,41	K10B-1 22T-H
23	16	53	80	30	116,58	123,50	1,47	K10B-1 23T-H
24	16	53	80	30	121,62	128,50	1,54	K10B-1 24T-H
25	16	53	80	30	126,66	133,60	1,60	K10B-1 25T-H
26	20	56	85	35	131,70	138,60	1,96	K10B-1 26T-H
27	20	56	85	35	136,74	143,60	2,04	K10B-1 27T-H
28	20	60	90	35	141,78	148,70	2,25	K10B-1 28T-H
29	20	60	90	35	146,83	153,70	2,33	K10B-1 29T-H
30	20	60	90	35	151,87	158,80	2,41	K10B-1 30T-H
31	20	63	95	35	156,92	163,80	2,64	K10B-1 31T-H
32	20	63	95	35	161,96	168,90	2,73	K10B-1 32T-H
33	20	63	95	35	167,01	173,90	2,82	K10B-1 33T-H
34	20	63	95	35	172,05	178,90	2,92	K10B-1 34T-H
35	20	63	95	35	177,10	184,00	3,01	K10B-1 35T-H
36	20	66	100	35	182,15	189,00	3,27	K10B-1 36T-H
37	20	66	100	35	187,19	194,10	3,37	K10B-1 37T-H
38	20	66	100	35	192,24	199,10	3,47	K10B-1 38T-H
39	20	66	100	35	197,29	204,20	3,58	K10B-1 39T-H
40	20	66	100	35	202,34	209,20	3,69	K10B-1 40T-H
42	20	66	100	40	212,43	220,80	4,73	K10B-1 42T-H
45	20	66	100	40	227,58	236,00	5,09	K10B-1 45T-H
46	20	66	100	40	232,63	241,00	5,19	K10B-1 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	B1	=	9,100 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1 Vlg. Din 8187 5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	20	66	100	40	242,73	251,10	5,43	K10B-1 48T-H
50	20	66	100	40	252,82	261,20	5,70	K10B-1 50T-H
51	20	66	100	40	257,87	266,30	5,85	K10B-1 51T-H
52	20	66	100	40	262,92	271,30	6,11	K10B-1 52T-H
53	20	66	100	40	267,97	276,40	6,25	K10B-1 53T-H
54	20	66	100	40	273,03	281,40	6,31	K10B-1 54T-H
55	20	66	100	40	278,08	286,50	6,40	K10B-1 55T-H
56	25	66	100	40	283,13	291,50	6,52	K10B-1 56T-H
57	25	66	100	40	288,18	296,60	6,66	K10B-1 57T-H
60	25	66	100	50	303,33	311,70	7,15	K10B-1 60T-H
65	25	66	100	50	328,58	337,00		K10B-1 65T-H
70	25	66	100	50	353,84	362,20		K10B-1 70T-H
72	25	66	100	50				K10B-1 72T-H
76	25	66	100	50	384,15	392,50	10,28	K10B-1 76T-H
80	25	66	100	50	404,35	412,70		K10B-1 80T-H
95	30	66	100	60	480,14	488,50	16,36	K10B-1 95T-H
114	30	66	100	60	576,13	584,50		K10B-1 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	B1	=	9,100 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 10B-2 Vlg. Din 8187 5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	12	16	25	40	41,48	48,40	0,19	K10B-2 08T-H
9	12	19	30	40	46,42	53,30	0,27	K10B-2 09T-H
10	12	23	35	40	51,37	58,30	0,36	K10B-2 10T-H
11	14	26	39	40	56,35	63,20	0,43	K10B-2 11T-H
12	14	29	44	40	61,34	68,20	0,55	K10B-2 12T-H
13	14	32	49	40	66,33	73,20	0,68	K10B-2 13T-H
14	14	35	54	40	71,34	78,20	0,82	K10B-2 14T-H
15	14	39	59	40	76,36	83,20	0,97	K10B-2 15T-H
16	16	43	64	45	81,37	88,30	1,26	K10B-2 16T-H
17	16	46	69	45	86,39	93,30	1,46	K10B-2 17T-H
18	16	49	74	45	91,42	98,30	1,67	K10B-2 18T-H
19	16	52	79	45	96,45	103,30	1,90	K10B-2 19T-H
20	16	55	84	45	101,48	108,40	2,14	K10B-2 20T-H
21	16	56	85	45	106,51	113,40	2,27	K10B-2 21T-H
22	16	60	90	45	111,55	118,40	2,54	K10B-2 22T-H
23	16	63	95	45	116,58	123,50	2,82	K10B-2 23T-H
24	16	66	100	45	121,62	128,50	3,11	K10B-2 24T-H
25	16	70	105	45	126,66	133,60	3,15	K10B-2 25T-H
26	20	73	110	45	131,70	138,60	3,74	K10B-2 26T-H
27	20	73	110	45	136,74	143,60	3,94	K10B-2 27T-H
28	20	76	115	45	141,78	148,70	4,28	K10B-2 28T-H
29	20	76	115	45	146,83	153,70	4,50	K10B-2 29T-H
30	20	80	120	45	151,87	158,80	4,87	K10B-2 30T-H
31	20	80	120	45	156,92	163,80	5,10	K10B-2 31T-H
32	20	80	120	45	161,96	168,90	5,34	K10B-2 32T-H
33	20	80	120	45	167,01	173,90	5,59	K10B-2 33T-H
34	20	80	120	45	172,05	178,90	5,84	K10B-2 34T-H
35	20	80	120	45	177,10	184,00	6,11	K10B-2 35T-H
36	20	80	120	45	182,15	189,00	6,38	K10B-2 36T-H
37	20	80	120	45	187,19	194,10	6,66	K10B-2 37T-H
38	20	80	120	45	192,24	199,10	6,95	K10B-2 38T-H
39	20	80	120	45	197,29	204,20	7,25	K10B-2 39T-H
40	20	80	120	45	202,34	209,20	7,55	K10B-2 40T-H
42	20	85	130	50	212,43	220,80	9,35	K10B-2 42T-H
45	20	85	130	50	227,58	236,00	10,32	K10B-2 45T-H
46	20	85	130	50	232,63	241,00	10,67	K10B-2 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	b1	=	9,000 mm
	B2	=	25,50 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 10B-2 Vlg. Din 8187 5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	20	85	130	50	242,73	251,10	11,40	K10B-2 48T-H
50	20	85	130	50	252,82	261,20	12,11	K10B-2 50T-H
51	25	85	130	60	257,87	266,30	12,61	K10B-2 51T-H
52	25	85	130	50	262,92	271,30	13,12	K10B-2 52T-H
53	25	85	130	60	267,97	276,40	13,67	K10B-2 53T-H
54	20	85	130	50	273,03	281,40	14,01	K10B-2 54T-H
55	20	85	130	50	278,08	286,50	14,60	K10B-2 55T-H
56	25	85	130	60	283,13	291,50	15,18	K10B-2 56T-H
57	20	85	130	50	288,18	296,60	15,74	K10B-2 57T-H
60	20	85	130	63	303,33	311,70	16,40	K10B-2 60T-H
65	25	85	130	63	328,58	337,00		K10B-2 65T-H
70	25	85	130	63	353,84	362,20		K10B-2 70T-H
76	20	85	130	63	384,15	392,50	24,93	K10B-2 76T-H
80	25	85	130	63	404,35	412,70		K10B-2 80T-H
86	30	85	130	63				K10B-2 86T-H
95	20	85	130	63	480,14	488,50	38,90	K10B-2 95T-H
114	30	85	130	63	576,13	584,50		K10B-2 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	b1	=	9,000 mm
	B2	=	25,50 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 10B-3 Vlg. Din 8187 5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm		
8	12	16	25	55	41,48	48,40	0,27	K10B-3 08T-H
9	12	19	30	55	46,42	53,30	0,38	K10B-3 09T-H
10	16	23	35	55	51,37	58,30	0,47	K10B-3 10T-H
11	16	26	39	55	56,35	63,20	0,61	K10B-3 11T-H
12	16	29	44	55	61,34	68,20	0,78	K10B-3 12T-H
13	16	32	49	55	66,33	73,20	0,96	K10B-3 13T-H
14	16	35	54	55	71,34	78,20	1,15	K10B-3 14T-H
15	16	39	59	55	76,36	83,20	1,37	K10B-3 15T-H
16	16	43	64	60	81,37	88,30	1,72	K10B-3 16T-H
17	16	46	69	60	86,39	93,30	1,99	K10B-3 17T-H
18	16	49	74	60	91,42	98,30	2,27	K10B-3 18T-H
19	16	52	79	60	96,45	103,30	2,58	K10B-3 19T-H
20	16	55	84	60	101,48	108,40	2,91	K10B-3 20T-H
21	20	56	85	60	106,51	113,40	3,12	K10B-3 21T-H
22	20	60	90	60	111,55	118,40	3,48	K10B-3 22T-H
23	20	63	95	60	116,58	123,50	3,86	K10B-3 23T-H
24	20	66	100	60	121,62	128,50	4,25	K10B-3 24T-H
25	20	70	105	60	126,66	133,60	4,67	K10B-3 25T-H
26	20	73	110	60	131,70	138,60	5,10	K10B-3 26T-H
27	20	73	110	60	136,74	143,60	5,43	K10B-3 27T-H
28	20	76	115	60	141,78	148,70	5,90	K10B-3 28T-H
29	20	76	115	60	146,83	153,70	6,25	K10B-3 29T-H
30	20	80	120	60	151,87	158,80	6,65	K10B-3 30T-H
31	20	80	120	60	156,92	163,80	7,18	K10B-3 31T-H
32	20	80	120	60	161,96	168,90	7,56	K10B-3 32T-H
33	20	80	120	60	167,01	173,90	7,97	K10B-3 33T-H
34	20	80	120	60	172,05	178,90	8,36	K10B-3 34T-H
35	20	80	120	60	177,10	184,00	8,74	K10B-3 35T-H
36	25	80	120	60	182,15	189,00	9,15	K10B-3 36T-H
37	25	80	120	60	187,19	194,10	9,61	K10B-3 37T-H
38	25	80	120	60	192,24	199,10	10,08	K10B-3 38T-H
39	25	80	120	60	197,29	204,20	10,57	K10B-3 39T-H
40	25	80	120	60	202,34	209,20	11,07	K10B-3 40T-H
42	25	85	130	60	212,43	220,80	12,66	K10B-3 42T-H
45	25	85	130	60	227,58	236,00	15,70	K10B-3 45T-H
46	25	85	130	60	232,63	241,00	16,15	K10B-3 46T-H
48	25	85	130	60	242,73	251,10	17,24	K10B-3 48T-H
50	25	85	130	60	252,82	261,20	18,83	K10B-3 50T-H
55	25	85	130	60	278,08	286,50	22,01	K10B-3 55T-H
57	25	85	130	60	288,18	296,60	23,40	K10B-3 57T-H
60	25	85	130	67	303,33	311,70	25,80	K10B-3 60T-H
76	25	85	130	67	384,15	392,50	40,25	K10B-3 76T-H
95	30	85	130	76	480,14	488,50	55,35	K10B-3 95T-H
114	30	85	130	67	576,13	584,50		K10B-3 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 15,875 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 9,650 mm	
Roldiameter	D3	= 10,16 mm	
Tandbreedte	b1	= 9,000 mm	
	B3	= 42,10 mm	


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	12	20	31	30	49,78	58,00	0,21	K12B-1 08T-H
9	12	24	37	30	55,70	63,90	0,29	K12B-1 09T-H
10	12	27	42	30	61,65	69,80	0,38	K12B-1 10T-H
11	14	31	46	35	67,62	75,80	0,51	K12B-1 11T-H
12	14	34	52	35	73,60	81,80	0,65	K12B-1 12T-H
13	14	38	58	35	79,60	87,80	0,80	K12B-1 13T-H
14	14	43	64	35	85,61	93,80	0,97	K12B-1 14T-H
15	14	47	70	35	91,83	99,80	1,16	K12B-1 15T-H
16	16	50	75	35	97,65	105,80	1,34	K12B-1 16T-H
17	16	53	80	35	103,67	111,90	1,53	K12B-1 17T-H
18	16	53	80	35	109,71	117,90	1,62	K12B-1 18T-H
19	16	53	80	35	115,74	123,90	1,70	K12B-1 19T-H
20	16	53	80	35	121,78	130,00	1,80	K12B-1 20T-H
21	20	60	90	40	127,82	136,00	2,35	K12B-1 21T-H
22	20	60	90	40	133,86	142,00	2,46	K12B-1 22T-H
23	20	60	90	40	139,90	148,10	2,56	K12B-1 23T-H
24	20	60	90	40	145,95	154,10	2,68	K12B-1 24T-H
25	20	60	90	40	152,00	160,20	2,80	K12B-1 25T-H
26	20	63	95	40	158,04	166,20	3,08	K12B-1 26T-H
27	20	63	95	40	164,09	172,30	3,21	K12B-1 27T-H
28	20	63	95	40	170,14	178,30	3,34	K12B-1 28T-H
29	20	63	95	40	176,19	184,40	3,48	K12B-1 29T-H
30	20	63	95	40	182,25	190,40	3,63	K12B-1 30T-H
31	20	66	100	40	188,30	196,50	3,78	K12B-1 31T-H
32	20	66	100	40	194,35	202,50	3,93	K12B-1 32T-H
33	20	66	100	40	200,41	208,60	4,09	K12B-1 33T-H
34	20	66	100	40	206,46	214,60	4,25	K12B-1 34T-H
35	20	66	100	40	212,52	220,70	4,42	K12B-1 35T-H
36	20	66	100	40	218,57	226,80	4,71	K12B-1 36T-H
37	20	66	100	40	224,63	232,80	4,89	K12B-1 37T-H
38	20	66	100	40	230,69	238,90	5,07	K12B-1 38T-H
39	20	66	100	40	236,74	244,90	5,26	K12B-1 39T-H
40	20	66	100	40	242,80	251,00	5,46	K12B-1 40T-H
42	25	73	110	56	254,92	265,00	8,14	K12B-1 42T-H
44	25	73	110	56	267,03	277,10	8,49	K12B-1 44T-H
45	25	73	110	56	273,09	283,20	8,85	K12B-1 45T-H
46	25	73	110	56	279,15	289,20	9,22	K12B-1 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	25	73	110	56	291,27	301,40	9,67	K12B-1 48T-H
49	25	73	110	56	297,33	307,40	9,92	K12B-1 49T-H
50	25	73	110	56	303,39	313,50	10,15	K12B-1 50T-H
51	20	73	110	56	309,45	319,50	10,38	K12B-1 51T-H
52	25	73	110	56	315,50	325,60	10,59	K12B-1 52T-H
53	25	73	110	56	321,56	331,60	10,74	K12B-1 53T-H
54	25	73	110	56	327,64	337,70	10,98	K12B-1 54T-H
55	25	73	110	60	333,69	343,80	11,29	K12B-1 55T-H
56	25	73	110	56	339,75	349,80	11,58	K12B-1 56T-H
57	25	73	110	56	345,81	355,90	11,85	K12B-1 57T-H
58	25	73	110	56	351,87	362,00	12,30	K12B-1 58T-H
60	25	73	110	56	363,99	374,10	12,71	K12B-1 60T-H
70	30	73	110	56	424,61	434,70	15,22	K12B-1 70T-H
76	25	73	110	45	460,98	471,10	18,02	K12B-1 76T-H
95	25	73	110	56	576,17	586,20	27,45	K12B-1 95T-H
114	30	73	110	63	691,36	701,40	32,35	K12B-1 114T-H




Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm	
Roldiameter	D3	=	12,07 mm	
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm	

KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 12B-2 Vlg. Din 8187 3/4" x 7/16"

Tanden aantal Z	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	12	20	31	45	49,78	58,00	0,31	K12B-2 08T-H
9	12	24	37	45	55,70	63,90	0,44	K12B-2 09T-H
10	12	27	42	45	61,65	69,80	0,59	K12B-2 10T-H
11	16	31	47	50	67,62	75,80	0,81	K12B-2 11T-H
12	16	35	53	50	73,60	81,80	1,02	K12B-2 12T-H
13	16	39	59	50	79,60	87,80	1,25	K12B-2 13T-H
14	16	43	65	50	85,61	93,80	1,46	K12B-2 14T-H
15	16	47	71	50	91,83	99,80	1,74	K12B-2 15T-H
16	20	51	77	50	97,65	105,80	2,03	K12B-2 16T-H
17	20	55	83	50	103,67	111,90	2,36	K12B-2 17T-H
18	20	60	89	50	109,71	117,90	2,70	K12B-2 18T-H
19	20	63	95	50	115,74	123,90	3,07	K12B-2 19T-H
20	20	66	100	50	121,78	130,00	3,43	K12B-2 20T-H
21	20	66	100	50	127,82	136,00	3,69	K12B-2 21T-H
22	20	66	100	50	133,86	142,00	3,97	K12B-2 22T-H
23	20	73	110	50	139,90	148,10	4,51	K12B-2 23T-H
24	20	73	110	50	145,95	154,10	4,81	K12B-2 24T-H
25	20	80	120	50	152,00	160,20	5,41	K12B-2 25T-H
26	20	80	120	50	158,04	166,20	5,73	K12B-2 26T-H
27	20	80	120	50	164,09	172,30	6,08	K12B-2 27T-H
28	20	80	120	50	170,14	178,30	6,43	K12B-2 28T-H
29	20	80	120	50	176,19	184,40	6,80	K12B-2 29T-H
30	20	80	120	50	182,25	190,40	7,19	K12B-2 30T-H
31	20	80	120	50	188,30	196,50	7,59	K12B-2 31T-H
32	20	80	120	50	194,35	202,50	8,00	K12B-2 32T-H
33	20	80	120	50	200,41	208,60	8,42	K12B-2 33T-H
34	20	80	120	50	206,46	214,60	8,86	K12B-2 34T-H
35	20	80	120	50	212,52	220,70	9,31	K12B-2 35T-H
36	25	80	120	50	218,57	226,80	9,71	K12B-2 36T-H
37	25	80	120	50	224,63	232,80	10,19	K12B-2 37T-H
38	25	80	120	50	230,69	238,90	10,78	K12B-2 38T-H
39	25	80	120	50	236,74	244,90	11,19	K12B-2 39T-H
40	25	80	120	50	242,80	251,00	11,71	K12B-2 40T-H
42	25	93	140	63	254,92	265,00	14,51	K12B-2 42T-H
45	25	93	140	63	273,09	283,20	16,35	K12B-2 45T-H
46	25	93	140	63	279,15	289,20	16,80	K12B-2 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	b1	=	10,80 mm
	B2	=	30,30 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 12B-2 Vlg. Din 8187 3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
48	25	93	140	63	291,27	301,40	18,18	K12B-2 48T-H
50	25	93	140	63	303,39	313,50	19,44	K12B-2 50T-H
51	25	93	140	65	309,45	319,50	20,21	K12B-2 51T-H
52	25	93	140	65	315,50	325,60	20,87	K12B-2 52T-H
53	25	93	140	65	321,56	331,60	21,65	K12B-2 53T-H
54	25	93	140	65	327,64	337,70	22,54	K12B-2 54T-H
55	25	93	140	63	333,69	343,80	23,01	K12B-2 55T-H
56	25	93	140	63	339,75	349,80	23,76	K12B-2 56T-H
57	25	93	140	63	345,81	355,90	24,43	K12B-2 57T-H
60	25	93	140	63	363,99	374,10	26,77	K12B-2 60T-H
70	30	93	140	63	424,61	434,70	34,40	K12B-2 70T-H
76	27	93	140	63	460,98	471,10	41,88	K12B-2 76T-H
95	30	93	140	63	576,17	586,20	63,79	K12B-2 95T-H
114	30	93	140	63	691,36	701,40	84,00	K12B-2 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	b1	=	10,80 mm
	B2	=	30,30 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 12B-3

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm				
8	16	20	31	65	49,78	58,00	0,45	K12B-3 08T-H
9	16	24	37	65	55,70	63,90	0,64	K12B-3 09T-H
10	16	27	42	65	61,65	69,80	0,86	K12B-3 10T-H
11	20	31	47	70	67,62	75,80	1,09	K12B-3 11T-H
12	20	35	53	70	73,60	81,80	1,39	K12B-3 12T-H
13	20	39	59	70	79,60	87,80	1,72	K12B-3 13T-H
14	20	43	65	70	85,61	93,80	2,08	K12B-3 14T-H
15	20	47	71	70	91,83	99,80	2,47	K12B-3 15T-H
16	20	51	77	70	97,65	105,80	2,89	K12B-3 16T-H
17	20	55	83	70	103,67	111,90	3,34	K12B-3 17T-H
18	20	60	89	70	109,71	117,90	3,83	K12B-3 18T-H
19	20	63	95	70	115,74	123,90	4,35	K12B-3 19T-H
20	20	66	100	70	121,78	130,00	4,87	K12B-3 20T-H
21	20	66	100	70	127,82	136,00	5,20	K12B-3 21T-H
22	20	66	100	70	133,86	142,00	5,65	K12B-3 22T-H
23	20	73	110	70	139,90	148,10	6,38	K12B-3 23T-H
24	20	73	110	70	145,95	154,10	6,87	K12B-3 24T-H
25	20	80	120	70	152,00	160,20	7,77	K12B-3 25T-H
26	20	80	120	70	158,04	166,20	8,21	K12B-3 26T-H
27	20	80	120	70	164,09	172,30	8,77	K12B-3 27T-H
28	20	80	120	70	170,14	178,30	9,35	K12B-3 28T-H
29	20	80	120	70	176,19	184,40	9,96	K12B-3 29T-H
30	20	80	120	70	182,25	190,40	10,59	K12B-3 30T-H
31	25	86	130	70	188,30	196,50	11,55	K12B-3 31T-H
32	25	86	130	70	194,35	202,50	12,22	K12B-3 32T-H
33	25	86	130	70	200,41	208,60	12,92	K12B-3 33T-H
34	25	86	130	70	206,46	214,60	13,64	K12B-3 34T-H
35	25	86	130	70	212,52	220,70	14,38	K12B-3 35T-H
36	25	86	130	70	218,57	226,80	15,14	K12B-3 36T-H
37	25	86	130	70	224,63	232,80	15,93	K12B-3 37T-H
38	25	86	130	70	230,69	238,90	16,73	K12B-3 38T-H
39	25	86	130	70	236,74	244,90	17,57	K12B-3 39T-H
40	25	86	130	70	242,80	251,00	18,42	K12B-3 40T-H
42	25	93	140	70	254,92	265,00	20,51	K12B-3 42T-H
45	25	93	140	70	273,09	283,20	23,55	K12B-3 45T-H
46	25	93	140	70	279,15	289,20	24,70	K12B-3 46T-H
48	25	93	140	70	291,27	301,40	26,69	K12B-3 48T-H
50	25	93	140	70	303,39	313,50	28,73	K12B-3 50T-H
55	25	93	140	70	333,69	343,80	34,88	K12B-3 55T-H
57	25	93	140	70	345,81	355,90	37,16	K12B-3 57T-H
60	25	93	140	70	363,99	374,10	41,01	K12B-3 60T-H
76	25	93	140	70	460,98	471,10	65,41	K12B-3 76T-H
95	25	93	140	70	576,17	586,20	101,37	K12B-3 95T-H
114	25	93	140	70	691,36	701,40	122,20	K12B-3 114T-H




Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 19,05 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm	
Roldiameter	D3	= 12,07 mm	
Tandbreedte	b1	= 10,80 mm	
	B3	= 49,80 mm	

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1 Vlg. Din 8187 1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	16	27	42	35	66,37	77,90	0,47	K16B-1 08T-H
9	16	33	50	35	74,27	85,80	0,66	K16B-1 09T-H
10	16	36	55	35	82,19	93,80	0,83	K16B-1 10T-H
11	16	41	61	40	90,16	101,70	1,14	K16B-1 11T-H
12	16	46	69	40	98,14	109,70	1,43	K16B-1 12T-H
13	16	52	78	40	106,13	117,70	1,77	K16B-1 13T-H
14	16	55	84	40	114,15	125,70	2,08	K16B-1 14T-H
15	16	61	92	40	122,17	133,70	2,46	K16B-1 15T-H
16	20	66	100	45	130,20	141,80	3,14	K16B-1 16T-H
17	20	66	100	45	138,23	149,80	3,33	K16B-1 17T-H
18	20	66	100	45	146,27	157,80	3,56	K16B-1 18T-H
19	20	66	100	45	154,32	165,90	3,78	K16B-1 19T-H
20	20	66	100	45	162,37	173,90	4,03	K16B-1 20T-H
21	20	73	110	50	170,42	182,00	5,01	K16B-1 21T-H
22	20	73	110	50	178,48	190,10	5,28	K16B-1 22T-H
23	20	73	110	50	186,53	198,10	5,56	K16B-1 23T-H
24	20	73	110	50	194,60	206,20	5,86	K16B-1 24T-H
25	20	73	110	50	202,66	214,20	6,16	K16B-1 25T-H
26	20	80	120	50	210,72	222,30	6,96	K16B-1 26T-H
27	20	80	120	50	218,79	230,40	7,30	K16B-1 27T-H
28	20	80	120	50	226,86	238,40	7,64	K16B-1 28T-H
29	20	80	120	50	234,92	246,50	8,00	K16B-1 29T-H
30	20	80	120	50	243,00	254,60	8,38	K16B-1 30T-H
31	25	80	120	50	251,07	262,60	8,69	K16B-1 31T-H
32	25	80	120	50	259,14	270,70	9,09	K16B-1 32T-H
33	25	80	120	50	267,21	278,80	9,50	K16B-1 33T-H
34	25	80	120	50	275,28	286,90	9,93	K16B-1 34T-H
35	25	80	120	50	283,36	294,90	10,36	K16B-1 35T-H
36	25	80	120	50	291,43	303,00	10,81	K16B-1 36T-H
37	25	80	120	50	299,51	311,10	11,28	K16B-1 37T-H
38	25	80	120	50	307,58	319,20	11,76	K16B-1 38T-H
39	25	80	120	50	315,66	327,20	12,25	K16B-1 39T-H
40	25	80	120	50	323,73	335,30	12,75	K16B-1 40T-H
42	25	84	125	70	339,89	353,70	16,54	K16B-1 42T-H
45	25	84	125	70	364,12	377,90	18,15	K16B-1 45T-H
46	25	84	125	70	372,20	386,00	18,69	K16B-1 46T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.


Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	B1	=	16,20 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1 Vlg. Din 8187 1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm		
48	25	84	125	70	388,36	402,10	19,86	K16B-1 48T-H
50	25	84	125	70	404,52	418,30	20,89	K16B-1 50T-H
51	30	84	125	70	412,60	426,40	21,45	K16B-1 51T-H
52	30	84	125	70	420,67	434,50	22,05	K16B-1 52T-H
53	30	84	125	70	428,75	442,50	22,76	K16B-1 53T-H
54	30	84	125	70	436,85	450,60	23,67	K16B-1 54T-H
55	30	84	125	70	444,93	458,70	24,16	K16B-1 55T-H
56	30	84	125	70	453,01	466,80	24,74	K16B-1 56T-H
57	30	84	125	70	461,08	474,90	25,52	K16B-1 57T-H
60	30	93	140	68	485,32	499,10	27,76	K16B-1 60T-H
76	30	93	140	80	614,64	628,40	42,97	K16B-1 76T-H
95	30	93	140	80	768,22	782,00	63,92	K16B-1 95T-H
114	30	93	140	80	921,82	935,60	86,10	K16B-1 114T-H




Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 25,40 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm	
Roldiameter	D3	= 15,875 mm	
Tandbreedte	B1	= 16,20 mm	

KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 16B-2 Vgs. Din 8187 1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm		
8	16	27	42	65	66,37	77,90	0,81	K16B-2 08T-H
9	16	33	50	65	74,27	85,80	1,15	K16B-2 09T-H
10	16	37	56	65	82,19	93,80	1,52	K16B-2 10T-H
11	20	43	64	70	90,16	101,70	2,08	K16B-2 11T-H
12	20	48	72	70	98,14	109,70	2,60	K16B-2 12T-H
13	20	53	80	70	106,13	117,70	3,18	K16B-2 13T-H
14	20	59	88	70	114,15	125,70	3,82	K16B-2 14T-H
15	20	64	96	70	122,17	133,70	4,51	K16B-2 15T-H
16	25	69	104	70	130,20	141,80	5,17	K16B-2 16T-H
17	25	74	112	70	138,23	149,80	5,98	K16B-2 17T-H
18	25	80	120	70	146,27	157,80	6,84	K16B-2 18T-H
19	25	85	128	70	154,32	165,90	7,76	K16B-2 19T-H
20	25	86	130	70	162,37	173,90	8,52	K16B-2 20T-H
21	25	86	130	70	170,42	182,00	9,24	K16B-2 21T-H
22	25	86	130	70	178,48	190,10	10,00	K16B-2 22T-H
23	25	86	130	70	186,53	198,10	10,80	K16B-2 23T-H
24	25	86	130	70	194,60	206,20	11,64	K16B-2 24T-H
25	25	86	130	70	202,66	214,20	12,52	K16B-2 25T-H
26	25	86	130	70	210,72	222,30	13,43	K16B-2 26T-H
27	25	86	130	70	218,79	230,40	14,38	K16B-2 27T-H
28	25	86	130	70	226,86	238,40	15,38	K16B-2 28T-H
29	25	86	130	70	234,92	246,50	16,41	K16B-2 29T-H
30	25	86	130	70	243,00	254,60	17,48	K16B-2 30T-H
31	25	93	140	70	251,07	262,60	18,86	K16B-2 31T-H
32	25	93	140	70	259,14	270,70	20,10	K16B-2 32T-H
33	25	93	140	70	267,21	278,80	21,29	K16B-2 33T-H
34	25	93	140	70	275,28	286,90	22,21	K16B-2 34T-H
35	25	93	140	70	283,36	294,90	23,77	K16B-2 35T-H
36	25	93	140	70	291,43	303,00	25,07	K16B-2 36T-H
37	25	93	140	70	299,51	311,10	26,41	K16B-2 37T-H
38	25	93	140	70	307,58	319,20	27,79	K16B-2 38T-H
39	25	93	140	70	315,66	327,20	29,20	K16B-2 39T-H
40	25	93	140	70	323,73	335,30	30,65	K16B-2 40T-H
42	25	99	150	80	339,89	353,70	33,63	K16B-2 42T-H
45	25	99	150	80	364,12	377,90	38,44	K16B-2 45T-H
46	25	99	150	80	372,20	386,00	40,13	K16B-2 46T-H
48	25	99	150	80	388,36	402,10	43,61	K16B-2 48T-H
50	25	99	150	80	404,52	418,30	47,25	K16B-2 50T-H
57	40	106	160	90	461,08	474,90	63,45	K16B-2 57T-H
60	40	106	160	90	485,32	499,10	70,00	K16B-2 60T-H
76	40	106	160	90	614,64	628,40	110,79	K16B-2 76T-H
95	40	106	160	90	768,22	782,00	178,48	K16B-2 95T-H
114	40	106	160	90	921,82	935,60	192,00	K16B-2 114T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 25,40 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm	
Roldiameter	D3	= 15,875 mm	
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm	
	B2	= 47,70 mm	


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 16B-3

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	20	27	42	95	66,37	77,90	1,19	K16B-3 08T-H
9	20	33	50	95	74,27	85,80	1,68	K16B-3 09T-H
10	20	37	56	95	82,19	93,80	2,24	K16B-3 10T-H
11	25	43	64	100	90,16	101,70	2,86	K16B-3 11T-H
12	25	48	72	100	98,14	109,70	3,62	K16B-3 12T-H
13	25	53	80	100	106,13	117,70	4,45	K16B-3 13T-H
14	25	59	88	100	114,15	125,70	5,37	K16B-3 14T-H
15	25	64	96	100	122,17	133,70	6,37	K16B-3 15T-H
16	25	69	104	100	130,20	141,80	7,45	K16B-3 16T-H
17	25	74	112	100	138,23	149,80	8,60	K16B-3 17T-H
18	25	80	120	100	146,27	157,80	9,84	K16B-3 18T-H
19	25	85	128	100	154,32	165,90	11,16	K16B-3 19T-H
20	25	86	130	100	162,37	173,90	12,36	K16B-3 20T-H
21	30	86	130	100	170,42	182,00	13,56	K16B-3 21T-H
22	30	86	130	100	178,48	190,10	14,82	K16B-3 22T-H
23	30	86	130	100	186,53	198,10	16,15	K16B-3 23T-H
24	30	86	130	100	194,60	206,20	17,53	K16B-3 24T-H
25	30	86	130	100	202,66	214,20	18,99	K16B-3 25T-H
26	30	86	130	100	210,72	222,30	20,34	K16B-3 26T-H
27	30	86	130	100	218,79	230,40	21,92	K16B-3 27T-H
28	30	86	130	100	226,86	238,40	23,57	K16B-3 28T-H
29	30	86	130	100	234,92	246,50	25,27	K16B-3 29T-H
30	30	86	130	100	243,00	254,60	27,05	K16B-3 30T-H
31	30	93	140	100	251,07	262,60	29,23	K16B-3 31T-H
32	30	93	140	100	259,14	270,70	31,13	K16B-3 32T-H
33	30	93	140	100	267,21	278,80	33,10	K16B-3 33T-H
34	30	93	140	100	275,28	286,90	35,13	K16B-3 34T-H
35	30	93	140	100	283,36	294,90	37,23	K16B-3 35T-H
36	30	93	140	100	291,43	303,00	39,39	K16B-3 36T-H
37	30	93	140	100	299,51	311,10	41,54	K16B-3 37T-H
38	30	93	140	100	307,58	319,20	43,90	K16B-3 38T-H
39	30	93	140	100	315,66	327,20	46,20	K16B-3 39T-H
40	30	93	140	100	323,73	335,30	48,67	K16B-3 40T-H
42	30	93	140	100	339,89	353,70	54,40	K16B-3 42T-H
45	30	106	160	100	364,12	377,90	63,94	K16B-3 45T-H
46	30	106	160	110	372,20	386,00	67,00	K16B-3 46T-H
48	30	106	160	110	388,36	402,10	72,89	K16B-3 48T-H
50	30	106	160	100	404,52	418,30	78,58	K16B-3 50T-H
57	40	119	180	110	461,08	474,90	103,03	K16B-3 57T-H
60	40	119	180	110	485,32	499,10	114,40	K16B-3 60T-H
76	40	119	180	110	614,64	628,40	181,86	K16B-3 76T-H
95	40	119	180	110	768,22	782,00	283,85	K16B-3 95T-H
114	40	119	180	110	921,82	935,60	290,00	K16B-3 114T-H




Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 25,40 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm	
Roldiameter	D3	= 15,875 mm	
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm	
	B3	= 79,60 mm	

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 20B-1 Vlg. Din 8187 1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
8	20	35	53	40	82,96	96,00	K20B-1 08T-H
9	20	42	63	40	92,84	106,50	K20B-1 09T-H
10	20	47	70	40	102,74	117,00	K20B-1 10T-H
11	20	51	77	45	112,68	127,20	K20B-1 11T-H
12	20	59	88	45	122,68	137,40	K20B-1 12T-H
13	20	65	98	45	132,65	147,50	K20B-1 13T-H
14	20	72	108	45	142,68	157,60	K20B-1 14T-H
15	20	78	118	45	152,72	167,60	K20B-1 15T-H
16	25	80	120	50	162,75	177,70	K20B-1 16T-H
17	25	80	120	50	172,78	187,70	K20B-1 17T-H
18	25	80	120	50	182,85	197,80	K20B-1 18T-H
19	25	80	120	50	192,91	207,90	K20B-1 19T-H
20	25	80	120	50	202,98	217,90	K20B-1 20T-H
21	30	93	140	55	213,04	228,00	K20B-1 21T-H
22	30	93	140	55	223,11	238,00	K20B-1 22T-H
23	30	93	140	55	233,17	248,10	K20B-1 23T-H
24	30	93	140	55	243,23	258,10	K20B-1 24T-H
25	30	93	140	55	253,33	268,20	K20B-1 25T-H
26	30	99	150	55	263,40	278,30	K20B-1 26T-H
27	30	99	150	55	273,48	288,40	K20B-1 27T-H
28	30	99	150	55	283,56	298,50	K20B-1 28T-H
29	30	99	150	55	293,65	308,60	K20B-1 29T-H
30	30	99	150	55	303,75	318,70	K20B-1 30T-H
31	30	99	150	55	313,85	328,70	K20B-1 31T-H
32	30	99	150	55	323,91	338,80	K20B-1 32T-H
33	30	99	150	55	334,01	349,00	K20B-1 33T-H
34	30	99	150	55	344,10	359,10	K20B-1 34T-H
35	30	99	150	55	354,20	369,20	K20B-1 35T-H
36	30	99	150	55	364,30	379,20	K20B-1 36T-H
37	30	99	150	55	374,39	389,30	K20B-1 37T-H
38	30	99	150	55	384,49	399,40	K20B-1 38T-H
39	30	99	150	55	394,59	409,50	K20B-1 39T-H
40	30	99	150	55	404,66	419,60	K20B-1 40T-H
45	30	99	150	70	455,17	470,10	K20B-1 45T-H
46	30	99	150	70	465,26	480,20	K20B-1 46T-H
50	30	99	150	70	505,65	520,60	K20B-1 50T-H
57	30	99	150	80	576,36	591,30	K20B-1 57T-H
76	30	99	150	90	768,32	783,20	K20B-1 76T-H
95	30	99	150	90	960,28	975,20	K20B-1 95T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	B1	=	18,50 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 20B-2

Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	20	35	53	75	82,96	96,00	1,58	K20B-2 08T-H
9	20	42	63	75	92,84	106,50	2,19	K20B-2 09T-H
10	20	47	70	75	102,74	117,00	2,85	K20B-2 10T-H
11	25	53	80	80	112,68	127,20	3,72	K20B-2 11T-H
12	25	60	90	80	122,68	137,40	4,66	K20B-2 12T-H
13	25	66	100	80	132,65	147,50	5,70	K20B-2 13T-H
14	25	73	110	80	142,68	157,60	6,84	K20B-2 14T-H
15	25	80	120	80	152,72	167,60	8,08	K20B-2 15T-H
16	30	80	120	80	162,75	177,70	8,90	K20B-2 16T-H
17	30	80	120	80	172,78	187,70	9,92	K20B-2 17T-H
18	30	80	120	80	182,85	197,80	11,00	K20B-2 18T-H
19	30	80	120	80	192,91	207,90	12,16	K20B-2 19T-H
20	30	80	120	80	202,98	217,90	13,38	K20B-2 20T-H
21	30	93	140	80	213,04	228,00	15,49	K20B-2 21T-H
22	30	93	140	80	223,11	238,00	16,86	K20B-2 22T-H
23	30	93	140	80	233,17	248,10	18,29	K20B-2 23T-H
24	30	93	140	80	243,23	258,10	19,79	K20B-2 24T-H
25	30	93	140	80	253,33	268,20	21,36	K20B-2 25T-H
26	30	99	150	80	263,40	278,30	23,45	K20B-2 26T-H
27	30	99	150	80	273,48	288,40	25,15	K20B-2 27T-H
28	30	99	150	80	283,56	298,50	26,93	K20B-2 28T-H
29	30	99	150	80	293,65	308,60	28,77	K20B-2 29T-H
30	30	99	150	80	303,75	318,70	30,69	K20B-2 30T-H
31	30	99	150	80	313,85	328,70	32,67	K20B-2 31T-H
32	30	99	150	80	323,91	338,80	34,72	K20B-2 32T-H
33	30	99	150	80	334,01	349,00	36,99	K20B-2 33T-H
34	30	99	150	80	344,10	359,10	39,03	K20B-2 34T-H
35	30	99	150	80	354,20	369,20	41,28	K20B-2 35T-H
36	30	99	150	80	364,30	379,20	43,61	K20B-2 36T-H
37	30	99	150	80	374,39	389,30	46,01	K20B-2 37T-H
38	30	99	150	80	384,49	399,40	48,46	K20B-2 38T-H
39	30	99	150	80	394,59	409,50	51,11	K20B-2 39T-H
40	30	99	150	80	404,66	419,60	53,60	K20B-2 40T-H
45	30	106	160	90	455,17	470,10	71,32	K20B-2 45T-H
46	30	106	160	90	465,26	480,20	74,34	K20B-2 46T-H
50	30	106	160	90	505,65	520,60	87,08	K20B-2 50T-H
57	30	106	160	100	576,36	591,30	112,45	K20B-2 57T-H
76	30	120	180	100	768,32	783,20	200,96	K20B-2 76T-H
95	30	120	180	100	960,28	975,20	313,59	K20B-2 95T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	b1	=	18,20 mm
	B2	=	54,60 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 20B-3

Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	25	35	53	110	82,96	96,00	2,15	K20B-3 08T-H
9	25	42	63	110	92,84	106,50	3,05	K20B-3 09T-H
10	25	47	70	110	102,74	117,00	4,04	K20B-3 10T-H
11	30	53	80	115	112,68	127,20	5,19	K20B-3 11T-H
12	30	60	90	115	122,68	137,40	6,55	K20B-3 12T-H
13	30	66	100	115	132,65	147,50	8,06	K20B-3 13T-H
14	30	73	110	115	142,68	157,60	9,71	K20B-3 14T-H
15	30	80	120	115	152,72	167,60	11,50	K20B-3 15T-H
16	30	80	120	115	162,75	177,70	13,06	K20B-3 16T-H
17	30	80	120	115	172,78	187,70	14,65	K20B-3 17T-H
18	30	80	120	115	182,85	197,80	16,54	K20B-3 18T-H
19	30	80	120	115	192,91	207,90	18,45	K20B-3 19T-H
20	30	80	120	115	202,98	217,90	20,48	K20B-3 20T-H
21	30	93	140	115	213,04	228,00	23,38	K20B-3 21T-H
22	30	93	140	115	223,11	238,00	25,64	K20B-3 22T-H
23	30	93	140	115	233,17	248,10	28,00	K20B-3 23T-H
24	30	93	140	115	243,23	258,10	30,49	K20B-3 24T-H
25	30	93	140	115	253,33	268,20	33,09	K20B-3 25T-H
26	30	99	150	115	263,40	278,30	36,23	K20B-3 26T-H
27	30	99	150	115	273,48	288,40	39,06	K20B-3 27T-H
28	30	99	150	115	283,56	298,50	42,00	K20B-3 28T-H
29	30	99	150	115	293,65	308,60	45,13	K20B-3 29T-H
30	30	99	150	115	303,75	318,70	48,23	K20B-3 30T-H
31	30	99	150	115	313,85	328,70	51,66	K20B-3 31T-H
32	30	99	150	115	323,91	338,80	54,91	K20B-3 32T-H
33	30	99	150	115	334,01	349,00	58,60	K20B-3 33T-H
34	30	99	150	115	344,10	359,10	62,06	K20B-3 34T-H
35	30	99	150	115	354,20	369,20	65,80	K20B-3 35T-H
36	30	99	150	115	364,30	379,20	69,66	K20B-3 36T-H
37	30	99	150	115	374,39	389,30	73,71	K20B-3 37T-H
38	30	99	150	115	384,49	399,40	77,72	K20B-3 38T-H
39	30	99	150	115	394,59	409,50	82,19	K20B-3 39T-H
40	30	99	150	115	404,66	419,60	86,24	K20B-3 40T-H
45	30	120	180	110	455,17	470,10	98,40	K20B-3 45T-H
46	30	120	180	110	465,26	480,20	110,41	K20B-3 46T-H
50	30	120	180	110	505,65	520,60	136,59	K20B-3 50T-H
57	30	120	180	125	576,36	591,30	181,21	K20B-3 57T-H
76	30	133	200	140	768,32	783,20	322,03	K20B-3 76T-H
95	30	133	200	140	960,28	975,20	471,00	K20B-3 95T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 31,75 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm	
Roldiameter	D3	= 19,05 mm	
Tandbreedte	b1	= 18,20 mm	
	B3	= 91,00 mm	


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 24B-1

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm				
8	20	38	58	45	99,55	113,00	1,38	K24B-1 08T-H
9	20	47	70	45	111,40	125,00	1,90	K24B-1 09T-H
10	20	53	80	45	123,29	137,00	2,47	K24B-1 10T-H
11	25	60	90	50	135,21	149,00	3,27	K24B-1 11T-H
12	25	67	102	50	147,22	161,00	4,09	K24B-1 12T-H
13	25	75	114	50	159,18	173,00	5,00	K24B-1 13T-H
14	25	85	128	50	171,22	185,00	6,09	K24B-1 14T-H
15	25	93	140	50	183,26	197,00	6,84	K24B-1 15T-H
16	25	93	140	55	195,30	209,00	8,20	K24B-1 16T-H
17	25	93	140	55	207,34	221,00	8,87	K24B-1 17T-H
18	25	93	140	55	219,42	233,00	9,59	K24B-1 18T-H
19	25	93	140	55	231,49	245,50	10,36	K24B-1 19T-H
20	25	93	140	55	243,57	257,50	11,16	K24B-1 20T-H
21	30	99	150	60	255,65	270,50	13,35	K24B-1 21T-H
22	30	99	150	60	267,73	282,50	14,24	K24B-1 22T-H
23	30	99	150	60	279,80	294,50	15,18	K24B-1 23T-H
24	30	99	150	60	291,88	307,00	16,16	K24B-1 24T-H
25	30	99	150	60	304,00	319,00	17,19	K24B-1 25T-H
26	30	99	150	60	316,08	331,00	18,25	K24B-1 26T-H
27	30	99	150	60	328,19	343,00	19,37	K24B-1 27T-H
28	30	99	150	60	340,27	355,00	20,52	K24B-1 28T-H
29	30	99	150	60	352,39	367,50	21,72	K24B-1 29T-H
30	30	99	150	60	364,49	379,50	22,97	K24B-1 30T-H
31	30	99	150	60	376,60	391,50	24,25	K24B-1 31T-H
32	30	99	150	60	388,71	403,50	25,59	K24B-1 32T-H
33	30	99	150	60	400,81	415,50	26,96	K24B-1 33T-H
34	30	99	150	60	412,93	428,00	28,38	K24B-1 34T-H
35	30	99	150	60	425,04	440,00	29,84	K24B-1 35T-H
36	30	99	150	60	437,15	452,00	31,34	K24B-1 36T-H
37	30	99	150	60	449,26	464,00	32,90	K24B-1 37T-H
38	30	99	150	60	461,37	476,50	34,49	K24B-1 38T-H
39	30	99	150	60	473,49	488,50	36,76	K24B-1 39T-H
40	30	99	150	60	485,60	501,50	39,21	K24B-1 40T-H
45	30	106	160	90	546,20	562,00	54,08	K24B-1 45T-H
46	30	106	160	90	558,32	574,00	56,03	K24B-1 46T-H
50	30	106	160	90	606,78	622,50	64,24	K24B-1 50T-H
57	30	106	160	100	691,63	707,50	80,28	K24B-1 57T-H
76	30	106	160	100	921,98	939,00	140,54	K24B-1 76T-H
95	30	106	160	100	1152,33	1169,00	210,67	K24B-1 95T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm	
Roldiameter	D3	=	25,40 mm	
Tandbreedte	B1	=	24,10 mm	


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 24B-2

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm				
8	25	38	58	95	99,55	113,00	2,70	K24B-2 08T-H
9	25	47	70	95	111,40	125,00	3,79	K24B-2 09T-H
10	25	53	80	95	123,29	137,00	5,01	K24B-2 10T-H
11	25	60	90	100	135,21	149,00	6,62	K24B-2 11T-H
12	25	67	102	100	147,22	161,00	8,28	K24B-2 12T-H
13	25	75	114	100	159,18	173,00	10,13	K24B-2 13T-H
14	25	85	128	100	171,22	185,00	12,24	K24B-2 14T-H
15	25	87	140	100	183,26	197,00	14,08	K24B-2 15T-H
16	30	89	140	100	195,30	209,00	15,88	K24B-2 16T-H
17	30	93	150	100	207,34	221,00	17,80	K24B-2 17T-H
18	30	99	150	100	219,42	233,00	21,08	K24B-2 18T-H
19	30	106	160	100	231,49	245,50	23,26	K24B-2 19T-H
20	30	106	160	100	243,57	257,50	25,57	K24B-2 20T-H
21	30	106	160	100	255,65	270,50	28,01	K24B-2 21T-H
22	30	106	160	100	267,73	282,50	30,59	K24B-2 22T-H
23	30	106	160	100	279,80	294,50	33,29	K24B-2 23T-H
24	30	106	160	100	291,88	307,00	36,13	K24B-2 24T-H
25	30	106	160	100	304,00	319,00	39,09	K24B-2 25T-H
26	30	106	160	100	316,08	331,00	42,19	K24B-2 26T-H
27	30	106	160	100	328,19	343,00	45,41	K24B-2 27T-H
28	30	106	160	100	340,27	355,00	48,77	K24B-2 28T-H
29	30	106	160	100	352,39	367,50	52,26	K24B-2 29T-H
30	30	106	160	100	364,49	379,50	55,88	K24B-2 30T-H
31	40	106	160	100	376,60	391,50	59,19	K24B-2 31T-H
32	40	106	160	100	388,71	403,50	63,07	K24B-2 32T-H
33	40	106	160	100	400,81	415,50	67,08	K24B-2 33T-H
34	40	106	160	100	412,93	428,00	71,21	K24B-2 34T-H
35	40	106	160	100	425,04	440,00	75,49	K24B-2 35T-H
36	40	106	160	100	437,15	452,00	79,89	K24B-2 36T-H
37	40	106	160	100	449,26	464,00	84,43	K24B-2 37T-H
38	40	106	160	100	461,37	476,50	89,09	K24B-2 38T-H
39	40	106	160	100	473,49	488,50	93,88	K24B-2 39T-H
40	40	106	160	100	485,60	501,50	98,79	K24B-2 40T-H
45	40	112	180	100	546,20	562,00	132,81	K24B-2 45T-H
46	40	112	180	100	558,32	574,00	142,00	K24B-2 46T-H
50	40	112	180	100	606,78	622,50	162,65	K24B-2 50T-H
57	40	119	200	110	691,63	707,50	209,91	K24B-2 57T-H
76	40	125	220	120	921,98	939,00	373,88	K24B-2 76T-H
95	40	125	220	120	1152,33	1169,00	542,00	K24B-2 95T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm	
Roldiameter	D3	=	25,40 mm	
Tandbreedte	b1	=	23,60 mm	
	B2	=	72,00 mm	


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 24B-3

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	25	38	58	140	99,55	113,00	4,00	K24B-3 08T-H
9	25	47	70	140	111,40	125,00	5,62	K24B-3 09T-H
10	25	53	80	140	123,29	137,00	7,45	K24B-3 10T-H
11	30	60	90	150	135,21	149,00	9,73	K24B-3 11T-H
12	30	67	102	150	147,22	161,00	12,24	K24B-3 12T-H
13	30	75	114	150	159,18	173,00	15,02	K24B-3 13T-H
14	30	85	128	150	171,22	185,00	18,16	K24B-3 14T-H
15	30	87	132	150	183,26	197,00	21,09	K24B-3 15T-H
16	30	89	136	150	195,30	209,00	24,25	K24B-3 16T-H
17	30	93	140	150	207,34	221,00	27,42	K24B-3 17T-H
18	30	99	150	150	219,42	233,00	32,12	K24B-3 18T-H
19	30	106	160	150	231,49	245,50	35,74	K24B-3 19T-H
20	30	106	160	150	243,57	257,50	39,57	K24B-3 20T-H
21	40	106	160	150	255,65	270,50	42,98	K24B-3 21T-H
22	40	106	160	150	267,73	282,50	47,25	K24B-3 22T-H
23	40	106	160	150	279,80	294,50	51,74	K24B-3 23T-H
24	40	106	160	150	291,88	307,00	56,44	K24B-3 24T-H
25	40	106	160	150	304,00	319,00	61,37	K24B-3 25T-H
26	40	106	160	150	316,08	331,00	66,52	K24B-3 26T-H
27	40	106	160	150	328,19	343,00	71,88	K24B-3 27T-H
28	40	106	160	150	340,27	355,00	77,46	K24B-3 28T-H
29	40	106	160	150	352,39	367,50	83,45	K24B-3 29T-H
30	40	106	160	150	364,49	379,50	89,28	K24B-3 30T-H
31	40	106	160	150	376,60	391,50	95,34	K24B-3 31T-H
32	40	106	160	150	388,71	403,50	101,97	K24B-3 32T-H
33	40	106	160	150	400,81	415,50	107,54	K24B-3 33T-H
34	40	106	160	150	412,93	428,00	114,99	K24B-3 34T-H
35	40	106	160	150	425,04	440,00	122,64	K24B-3 35T-H
36	40	106	160	150	437,15	452,00	130,10	K24B-3 36T-H
37	40	106	160	150	449,26	464,00	138,00	K24B-3 37T-H
38	40	106	160	150	461,37	476,50	145,28	K24B-3 38T-H
39	40	106	160	150	473,49	488,50	154,10	K24B-3 39T-H
40	40	106	160	150	485,60	501,50	161,46	K24B-3 40T-H
45	40	119	200	150	546,20	562,00	209,06	K24B-3 45T-H
46	40	119	200	150	558,32	574,00	236,00	K24B-3 46T-H
50	40	119	200	150	606,78	622,50	258,81	K24B-3 50T-H
57	40	125	220	150	691,63	707,50	337,62	K24B-3 57T-H
76	40	136	250	150	921,98	939,00	607,76	K24B-3 76T-H
95	40	136	250	150	1152,33	1169,00	804,00	K24B-3 95T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 38,10 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 25,40 mm	
Roldiameter	D3	= 25,40 mm	
Tandbreedte	b1	= 23,60 mm	
	B3	= 120,3 mm	


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 28B-1

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm		
8	25		74	70	116,15	132,00	2,86	K28B-1 08T-H
9	25		88	70	129,96	146,00	4,00	K28B-1 09T-H
10	25		100	70	143,84	160,60	5,18	K28B-1 10T-H
11	25		112	70	157,77	174,80	6,51	K28B-1 11T-H
12	25		125	70	171,74	188,70	8,04	K28B-1 12T-H
13	25		125	70	185,74	203,20	8,88	K28B-1 13T-H
14	25		130	70	199,76	217,80	9,79	K28B-1 14T-H
15	25		125	70	213,79	232,00	10,77	K28B-1 15T-H
16	30		160	75	227,84	246,00	14,96	K28B-1 16T-H
17	30		160	75	241,90	260,20	16,09	K28B-1 17T-H
18	30		160	75	255,98	274,50	17,28	K28B-1 18T-H
19	30		160	75	270,06	288,60	18,56	K28B-1 19T-H
20	30		160	75	284,15	302,70	19,90	K28B-1 20T-H
21	30		170	75	298,24	316,70	21,31	K28B-1 21T-H
22	30		170	75	312,34	330,80	22,80	K28B-1 22T-H
23	30		170	75	326,44	344,90	24,36	K28B-1 23T-H
24	30		170	75	340,55	359,10	26,00	K28B-1 24T-H
25	30		170	75	354,66	373,20	27,70	K28B-1 25T-H
26	30		170	75	368,77	387,30	29,48	K28B-1 26T-H
27	30		170	75	382,88	401,40	31,36	K28B-1 27T-H
28	30		170	75	397,00	415,50	33,26	K28B-1 28T-H
29	30		170	75	411,12	429,60	35,70	K28B-1 29T-H
30	30		170	75	425,24	443,70	37,33	K28B-1 30T-H
31	30		180	75	439,37	457,90	40,15	K28B-1 31T-H
32	30		180	75	453,49	472,00	43,59	K28B-1 32T-H
33	30		180	75	467,62	486,01	45,30	K28B-1 33T-H
34	30		180	75	481,75	500,30	48,24	K28B-1 34T-H
35	30		180	75	495,88	514,40	50,57	K28B-1 35T-H
36	30		180	75	510,01	528,50	53,18	K28B-1 36T-H
37	30		180	75	524,14	542,80	56,28	K28B-1 37T-H
38	30		180	75	538,27	556,80	58,40	K28B-1 38T-H
39	30		180	75	552,40	570,90	61,20	K28B-1 39T-H
40	30		180	75	566,54	585,00	63,92	K28B-1 40T-H
45	30		180	90	637,22	655,70	79,12	K28B-1 45T-H
50	30		180	90	707,91	726,40	96,00	K28B-1 50T-H
57	30		180	100	806,89	825,40	125,13	K28B-1 57T-H
76	30		200	100	1075,62	1094,10	215,46	K28B-1 76T-H

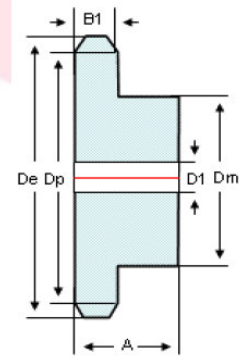

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 44,45 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 31,00 mm	
Roldiameter	D3	= 27,94 mm	
Tandbreedte	B1	= 29,40 mm	


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 28B-2

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	30		74	120	116,15	132,00	4,75	K28B-2 08T-H
9	30		88	120	129,96	146,00	6,66	K28B-2 09T-H
10	30		100	120	143,84	160,60	8,79	K28B-2 10T-H
11	30		112	120	157,77	174,80	11,19	K28B-2 11T-H
12	30		125	120	171,74	188,70	13,91	K28B-2 12T-H
13	30		125	120	185,74	203,20	16,25	K28B-2 13T-H
14	30		130	120	199,76	217,80	18,81	K28B-2 14T-H
15	30		145	120	213,79	232,00	22,64	K28B-2 15T-H
16	30		160	120	227,84	246,00	26,52	K28B-2 16T-H
17	30		160	120	241,90	260,20	29,74	K28B-2 17T-H
18	30		160	120	255,98	274,50	33,17	K28B-2 18T-H
19	30		180	120	270,06	288,60	38,14	K28B-2 19T-H
20	30		180	120	284,15	302,70	42,04	K28B-2 20T-H
21	30		180	120	298,24	316,70	49,10	K28B-2 21T-H
22	30		180	120	312,34	330,80	50,40	K28B-2 22T-H
23	30		180	120	326,44	344,90	54,92	K28B-2 23T-H
24	30		180	120	340,55	359,10	59,60	K28B-2 24T-H
25	30		180	120	354,66	373,20	64,62	K28B-2 25T-H
26	40		180	120	368,77	387,30	69,28	K28B-2 26T-H
27	40		180	120	382,88	401,40	74,78	K28B-2 27T-H
28	40		180	120	397,00	415,50	80,28	K28B-2 28T-H
29	40		180	120	411,12	429,60	86,71	K28B-2 29T-H
30	40		180	120	425,24	443,70	92,17	K28B-2 30T-H
31	40		200	120	439,37	457,90	97,20	K28B-2 31T-H
32	40		200	120	453,49	472,00	104,30	K28B-2 32T-H
33	40		200	120	467,62	486,01	111,75	K28B-2 33T-H
34	40		200	120	481,75	500,30	119,20	K28B-2 34T-H
35	40		200	120	495,88	514,40	127,17	K28B-2 35T-H
36	40		200	120	510,01	528,50	134,00	K28B-2 36T-H
37	40		200	120	524,14	542,80	141,40	K28B-2 37T-H
38	40		200	120	538,27	556,80	149,90	K28B-2 38T-H
39	40		200	120	552,40	570,90	159,10	K28B-2 39T-H
40	40		200	120	566,54	585,00	167,15	K28B-2 40T-H
45	40		200	120	637,22	655,70	218,10	K28B-2 45T-H
50	40		220	120	707,91	726,40	267,99	K28B-2 50T-H
57	40		220	120	806,89	825,40	346,99	K28B-2 57T-H
76	40		250	130	1075,62	1094,10	615,35	K28B-2 76T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 44,45 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 31,00 mm	
Roldiameter	D3	= 27,94 mm	
Tandbreedte	b1	= 28,80 mm	
	B2	= 88,40 mm	


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 28B-3

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code	
	Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm			De mm
8	30			74	180	116,15	132,00	7,04	K28B-3 08T-H
9	30			88	180	129,96	146,00	9,89	K28B-3 09T-H
10	30			100	180	143,84	160,60	13,10	K28B-3 10T-H
11	30			112	180	157,77	174,80	16,73	K28B-3 11T-H
12	30			125	180	171,74	188,70	20,84	K28B-3 12T-H
13	30			125	180	185,74	203,20	24,70	K28B-3 13T-H
14	30			130	180	199,76	217,80	28,93	K28B-3 14T-H
15	30			145	180	213,79	232,00	34,58	K28B-3 15T-H
16	30			160	180	227,84	246,00	40,44	K28B-3 16T-H
17	30			160	180	241,90	260,20	45,77	K28B-3 17T-H
18	30			160	180	255,98	274,50	51,76	K28B-3 18T-H
19	30			180	180	270,06	288,60	58,07	K28B-3 19T-H
20	30			180	180	284,15	302,70	64,49	K28B-3 20T-H
21	40			180	180	298,24	316,70	71,28	K28B-3 21T-H
22	40			180	180	312,34	330,80	77,16	K28B-3 22T-H
23	40			180	180	326,44	344,90	85,94	K28B-3 23T-H
24	40			180	180	340,55	359,10	98,21	K28B-3 24T-H
25	40			180	180	354,66	373,20	112,07	K28B-3 25T-H
26	40			180	180	368,77	387,30	119,21	K28B-3 26T-H
27	40			180	180	382,88	401,40	126,46	K28B-3 27T-H
28	40			180	180	397,00	415,50	133,80	K28B-3 28T-H
29	40			180	180	411,12	429,60	140,14	K28B-3 29T-H
30	40			180	180	425,24	443,70	148,79	K28B-3 30T-H
31	40			200	180	439,37	457,90	149,20	K28B-3 31T-H
32	40			200	180	453,49	472,00	160,44	K28B-3 32T-H
33	40			200	180	467,62	486,01	172,60	K28B-3 33T-H
34	40			200	180	481,75	500,30	185,05	K28B-3 34T-H
35	40			200	180	495,88	514,40	197,66	K28B-3 35T-H
36	40			200	180	510,01	528,50	209,94	K28B-3 36T-H
37	40			200	180	524,14	542,80	222,60	K28B-3 37T-H
38	40			200	180	538,27	556,80	244,01	K28B-3 38T-H
39	40			200	180	552,40	570,90	257,00	K28B-3 39T-H
40	40			200	180	566,54	585,00	271,10	K28B-3 40T-H
45	40			200	180	637,22	655,70	352,63	K28B-3 45T-H
50	40			220	180	707,91	726,40	411,00	K28B-3 50T-H
57	40			220	180	806,89	825,40	567,76	K28B-3 57T-H
76	40			250	190	1075,62	1094,10	1024,97	K28B-3 76T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	27,94 mm
Tandbreedte	b1	=	28,80 mm
	B3	=	148,0 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 32B-1

Vlgs. Din 8187

2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	30		85	80	132,75	152,00	4,20	K32B-1 08T-H
9	30		100	80	148,53	168,00	5,78	K32B-1 09T-H
10	30		115	80	164,39	184,00	7,60	K32B-1 10T-H
11	30		125	80	180,31	200,00	9,26	K32B-1 11T-H
12	30		133	80	196,28	216,00	10,91	K32B-1 12T-H
13	30		145	80	212,27	232,00	13,05	K32B-1 13T-H
14	30		155	80	228,29	249,30	14,25	K32B-1 14T-H
15	30		160	80	244,33	265,30	15,53	K32B-1 15T-H
16	30		160	90	260,39	281,40	19,87	K32B-1 16T-H
17	30		170	90	276,46	297,50	21,35	K32B-1 17T-H
18	30		170	90	292,55	313,80	22,92	K32B-1 18T-H
19	30		170	90	308,64	330,00	24,53	K32B-1 19T-H
20	30		180	90	324,74	346,30	28,50	K32B-1 20T-H
21	40		180	90	340,84	362,60	30,36	K32B-1 21T-H
22	40		180	90	356,95	378,90	32,31	K32B-1 22T-H
23	40		180	90	373,07	395,10	34,36	K32B-1 23T-H
24	40		180	90	389,19	411,20	36,50	K32B-1 24T-H
25	40		180	90	405,32	427,30	38,74	K32B-1 25T-H
26	40		180	90	421,45	443,40	41,07	K32B-1 26T-H
27	40		180	90	437,58	459,50	43,34	K32B-1 27T-H
28	40		180	90	453,71	475,70	46,01	K32B-1 28T-H
29	40		180	90	469,85	491,80	48,91	K32B-1 29T-H
30	40		180	90	485,99	508,00	51,34	K32B-1 30T-H
31	40		180	90	502,13	524,10	55,75	K32B-1 31T-H
32	40		180	90	518,28	540,20	59,89	K32B-1 32T-H
33	40		180	90	534,42	556,40	63,10	K32B-1 33T-H
34	40		180	90	550,57	572,50	66,31	K32B-1 34T-H
35	40		180	90	566,72	588,70	69,16	K32B-1 35T-H
36	40		180	90	582,86	604,80	72,34	K32B-1 36T-H
37	40		180	90	599,01	621,00	75,98	K32B-1 37T-H
38	40		180	90	615,16	637,10	79,28	K32B-1 38T-H
39	40		180	90	631,32	653,30	83,16	K32B-1 39T-H
40	40		180	90	647,47	669,40	86,71	K32B-1 40T-H
45	40		200	100	728,25	750,20	118,87	K32B-1 45T-H
50	40		200	100	809,04	831,00	140,96	K32B-1 50T-H
57	40		200	100	922,16	944,10	175,86	K32B-1 57T-H
76	40		200	110	1229,28	1251,30	294,00	K32B-1 76T-H

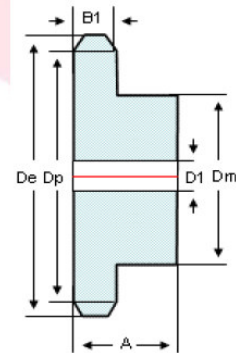

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 50,8 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 31,00 mm	
Roldiameter	D3	= 29,21 mm	
Tandbreedte	B1	= 29,40 mm	


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 32B-2

Vlgs. Din 8187

2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	30		85	120	132,75	152,00	6,65	K32B-2 08T-H
9	30		100	120	148,53	168,00	9,14	K32B-2 09T-H
10	30		115	120	164,39	184,00	12,01	K32B-2 10T-H
11	35		125	120	180,31	200,00	14,75	K32B-2 11T-H
12	35		133	120	196,28	216,00	17,95	K32B-2 12T-H
13	35		145	120	212,27	232,00	21,68	K32B-2 13T-H
14	35		155	120	228,29	249,30	25,03	K32B-2 14T-H
15	35		160	120	244,33	265,30	29,30	K32B-2 15T-H
16	40		160	120	260,39	281,40	33,21	K32B-2 16T-H
17	40		180	120	276,46	297,50	38,76	K32B-2 17T-H
18	40		180	120	292,55	313,80	43,24	K32B-2 18T-H
19	40		200	120	308,64	330,00	49,52	K32B-2 19T-H
20	40		200	120	324,74	346,30	54,56	K32B-2 20T-H
21	40		200	120	340,84	362,60	59,87	K32B-2 21T-H
22	40		200	120	356,95	378,90	65,47	K32B-2 22T-H
23	40		200	120	373,07	395,10	71,35	K32B-2 23T-H
24	40		200	120	389,19	411,20	77,52	K32B-2 24T-H
25	40		200	120	405,32	427,30	83,66	K32B-2 25T-H
26	40		200	120	421,45	443,40	90,69	K32B-2 26T-H
27	40		200	120	437,58	459,50	97,10	K32B-2 27T-H
28	40		200	120	453,71	475,70	104,99	K32B-2 28T-H
29	40		200	120	469,85	491,80	113,05	K32B-2 29T-H
30	40		200	120	485,99	508,00	120,41	K32B-2 30T-H
31	40		200	120	502,13	524,10	129,20	K32B-2 31T-H
32	40		200	120	518,28	540,20	138,62	K32B-2 32T-H
33	40		200	120	534,42	556,40	146,00	K32B-2 33T-H
34	40		200	120	550,57	572,50	154,40	K32B-2 34T-H
35	40		200	120	566,72	588,70	163,85	K32B-2 35T-H
36	40		200	120	582,86	604,80	178,80	K32B-2 36T-H
37	40		200	120	599,01	621,00	187,00	K32B-2 37T-H
38	40		200	120	615,16	637,10	193,33	K32B-2 38T-H
39	40		200	120	631,32	653,30	206,40	K32B-2 39T-H
40	40		200	120	647,47	669,40	214,39	K32B-2 40T-H
45	40		200	120	728,25	750,20	282,32	K32B-2 45T-H
50	40		200	120	809,04	831,00	311,00	K32B-2 50T-H
57	40		220	120	922,16	944,10	346,95	K32B-2 57T-H
76	40		250	130	1229,28	1251,30	796,60	K32B-2 76T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 50,8 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 31,00 mm	
Roldiameter	D3	= 29,21 mm	
Tandbreedte	b1	= 28,80 mm	
	B2	= 87,40 mm	


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 32B-3

Vlgs. Din 8187

2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht ca. kg	Artikel code
	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm		
8	30		85	180	132,75	152,00	9,90	K32B-3 08T-H
9	30		100	180	148,53	168,00	13,65	K32B-3 09T-H
10	30		115	180	164,39	184,00	17,97	K32B-3 10T-H
11	35		125	180	180,31	200,00	22,22	K32B-3 11T-H
12	35		133	180	196,28	216,00	27,23	K32B-3 12T-H
13	35		145	180	212,27	232,00	32,98	K32B-3 13T-H
14	35		155	180	228,29	249,30	38,50	K32B-3 14T-H
15	35		160	180	244,33	265,30	45,04	K32B-3 15T-H
16	40		160	180	260,39	281,40	51,50	K32B-3 16T-H
17	40		180	180	276,46	297,50	61,45	K32B-3 17T-H
18	40		180	180	292,55	313,80	68,85	K32B-3 18T-H
19	40		200	180	308,64	330,00	76,73	K32B-3 19T-H
20	40		200	180	324,74	346,30	85,07	K32B-3 20T-H
21	40		200	180	340,84	362,60	93,89	K32B-3 21T-H
22	40		200	180	356,95	378,90	101,10	K32B-3 22T-H
23	40		200	180	373,07	395,10	112,93	K32B-3 23T-H
24	40		200	180	389,19	411,20	121,80	K32B-3 24T-H
25	40		200	180	405,32	427,30	133,86	K32B-3 25T-H
26	40		200	180	421,45	443,40	146,06	K32B-3 26T-H
27	40		200	180	437,58	459,50	158,10	K32B-3 27T-H
28	40		200	180	453,71	475,70	170,28	K32B-3 28T-H
29	40		200	180	469,85	491,80	182,48	K32B-3 29T-H
30	40		200	180	485,99	508,00	194,42	K32B-3 30T-H
31	40		200	180	502,13	524,10	208,10	K32B-3 31T-H
32	40		200	180	518,28	540,20	222,10	K32B-3 32T-H
33	40		200	180	534,42	556,40	236,20	K32B-3 33T-H
34	40		200	180	550,57	572,50	250,04	K32B-3 34T-H
35	40		200	180	566,72	588,70	267,49	K32B-3 35T-H
36	40		200	180	582,86	604,80	282,05	K32B-3 36T-H
37	40		200	180	599,01	621,00	297,00	K32B-3 37T-H
38	40		200	180	615,16	637,10	316,22	K32B-3 38T-H
39	40		200	180	631,32	653,30	362,08	K32B-3 39T-H
40	40		200	180	647,47	669,40	408,12	K32B-3 40T-H
45	40		200	180	728,25	750,20	456,64	K32B-3 45T-H
50	40		200	180	809,04	831,00	564,27	K32B-3 50T-H
57	40		250	180	922,16	944,10	734,72	K32B-3 57T-H
76	40		250	180	1229,28	1251,30	1319,64	K32B-3 76T-H



Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 50,8 mm	materiaal: staal C45
Binnenbreedte	E	= 31,00 mm	
Roldiameter	D3	= 29,21 mm	
Tandbreedte	b1	= 28,80 mm	
	B3	= 146,0 mm	